
LED TECH PRO

# LIN50-1204

## LUMINAIRE LINÉAIRE LED — IP20

Linéaire LED up & down — direct 70% / indirect 30%

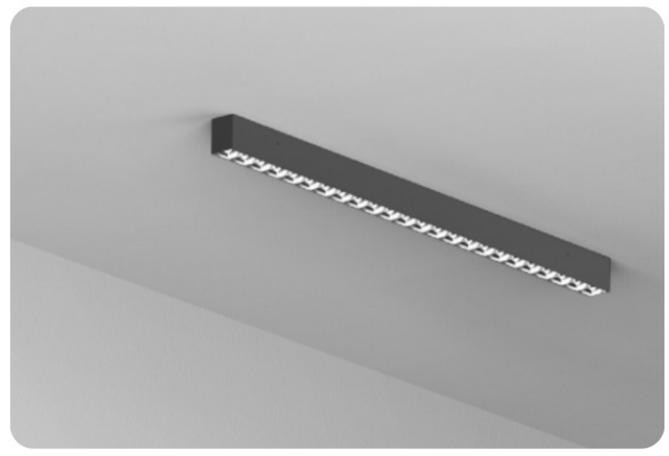

**50 W | IRC 90 | IP20 | 65° | TRIAC DIMMABLE | OPTION DALI**

IRC 90 · IP20 · FIXE · 65° · RG0 · 50 000 h · GARANTIE 5 ANS

### PERFORMANCES LUMINEUSES

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX |
|---|---|
| 3000 K | 4400 lm |
| 4000 K | 4600 lm |
| 5000 K | 4700 lm |
| 5700 K | 4800 lm |

### CARACTÉRISTIQUES

- Downlight anti-éblouissement — LED SMD 2835
- Triac dimmable
- Faisceau 65° — anti-éblouissement UGR 19
- Option DALI

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Référence | **LIN50-1204** |
| Puissance | **50 W** |
| Angle de diffusion | **65° direct / 110° indirect** |
| Répartition lumineuse | **70% direct / 30% indirect** |
| Indice de rendu des couleurs | **IRC 90** |
| Éblouissement | **UGR<19** |
| Indice de protection | **IP20** |
| MacAdam | **SDCM < 6** |
| Risque à la lumière bleue | **RG0** |
| Orientable | **Non** |
| Variation | **DALI / 1-10V en option** |
| Température de fonctionnement | **-20 °C à +45 °C** |
| Tension d'alimentation | **AC 220–240 V** |
| Température de couleur | **3000 / 4000 / 5000 / 5700 K** |
| Durée de vie | **50 000 heures** |
| Taille du luminaire | **1204 × 56 × 75 mm** |
| Taille de coupe | **1206 × 62 × 75 mm** |
| Diode | **SMD** |
| Garantie | **5 ans** |

### DIMENSIONS

Schéma non disponible

1204 × 56 × 75 mm — coupe 1206 × 62 × 75 mm




Montages : surface · suspension · encastré · rail

## DÉTECTEUR & CONFORT

**IP20**
Étanche projections

**IRC 90**
Rendu des couleurs

**UGR 19**
Anti-éblouissement

LED TECH PRO
Rue Pré-Salomon 18
1242 Satigny — Suisse
+41 22 341 20 23
sales@ledtechpro.ch
www.ledtechpro.ch