
LED TECH PRO

LIN60-1504

LUMINAIRE LINÉAIRE LED — IP20

Linéaire LED up & down — direct 70% / indirect 30%

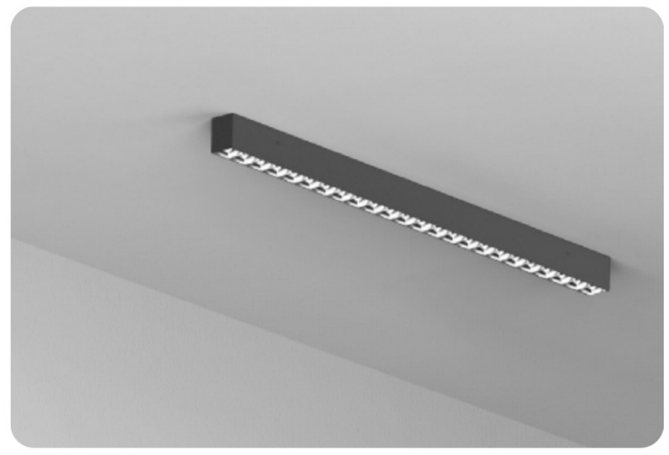

60 W | IRC 90 | IP20 | 65° | TRIAC DIMMABLE | OPTION DALI

IRC 90 · IP20 · FIXE · 65° · RG0 · 50 000 h · GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	5500 lm
4000 K	5750 lm
5000 K	5900 lm
5700 K	6000 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight anti-éblouissement — LED SMD 2835
- Triac dimmable
- Faisceau 65° — anti-éblouissement UGR 19
- Option DALI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	**LIN60-1504**
Puissance	**60 W**
Angle de diffusion	**65° direct / 110° indirect**
Répartition lumineuse	**70% direct / 30% indirect**
Indice de rendu des couleurs	**IRC 90**
Éblouissement	**UGR<19**
Indice de protection	**IP20**
MacAdam	**SDCM < 6**
Risque à la lumière bleue	**RG0**
Orientable	**Non**
Variation	**DALI / 1-10V en option**
Température de fonctionnement	**-20 °C à +45 °C**
Tension d'alimentation	**AC 220–240 V**
Température de couleur	**3000 / 4000 / 5000 / 5700 K**
Durée de vie	**50 000 heures**
Taille du luminaire	**1504 × 56 × 75 mm**
Taille de coupe	**1506 × 62 × 75 mm**
Diode	**SMD**
Garantie	**5 ans**

DIMENSIONS

Schéma non disponible

1504 × 56 × 75 mm — coupe 1506 × 62 × 75 mm



Montages : surface · suspension · encastré · rail

DÉTECTEUR & CONFORT

IP20
Étanche projections

IRC 90
Rendu des couleurs

UGR 19
Anti-éblouissement

LED TECH PRO
Rue Pré-Salomon 18
1242 Satigny — Suisse
+41 22 341 20 23
sales@ledtechpro.ch
www.ledtechpro.ch