




8 W/m | IRC ≥ 80 | IP65 | IK08 | AC 230V



IRC ≥ 80

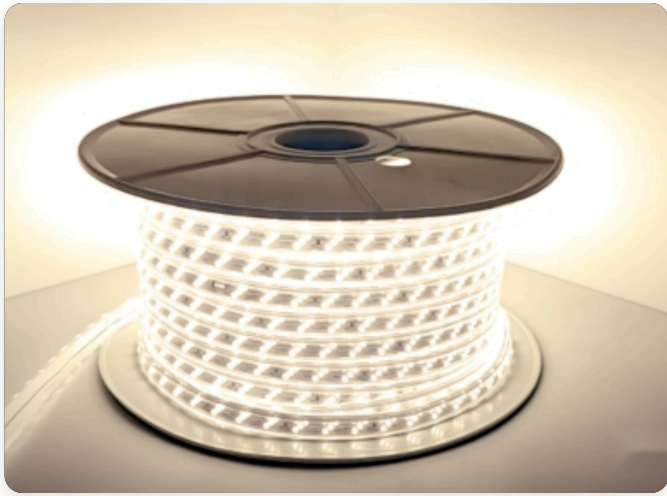

IP65



IK08



180 LED/m



COUPE 1 m



ROULEAU 50 m



-25 / +45 °C



GARANTIE 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX / m
4000 K Blanc neutre	800 lm
Efficacité 100 lm/W · puissance 8 W/m ±10 %	

LIVRAISON

- Rouleau 50 m prêt à poser
- Câble d'alimentation 230 V avec redresseur
- Clips de fixation, raccords et embouts

ACCESSOIRES



Alimentation



Raccord



Embout

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	STR-INDUS-180W
Type de LED	SMD 2835
Densité LED	180 LED/m
Puissance	8 W/m ±10 %
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Température de couleur	4000 K
Rendu des couleurs	IRC ≥ 80
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Tension d'alimentation	AC 200-240 V
Dimensions du ruban	I 15 × H 7 mm
Largeur du circuit (PCB)	11 mm
Matériaux	PVC + fils + FPCB
Gaine	Dessus transparent, base blanche
Unité de coupe	1 m
Longueur du rouleau	50 m
Poids du rouleau	6 kg
Température de fonctionnement	-25 °C à +45 °C
Certifications	CE · RoHS
Garantie	3 ans

INSTALLATION

↔	Longueur du rouleau	50 m
⚡	Tension	230 V AC
•	Densité LED	180 / m
✂	Coupe	Tous les 1 m
↪	Courbure mini	Ø 60 mm
•	Protection	IP65 / IK08

À RESPECTER

- Couper uniquement aux repères de 1 m et rendre étanche la coupe.
- Fermer chaque extrémité avec un embout ; étancher chaque raccord en extérieur.
- Ne jamais allumer le ruban enroulé sur sa bobine.
- Ne pas vriller ni plier à moins de Ø 60 mm.
- Fixer avec les clips fournis, jamais avec du fil métallique.

PROTECTION & ROBUSTESSE



IK08

Résistance aux chocs



230 V direct

Sans transformateur · 50 m



IP65

Étanche — jets d'eau

