





30 W | IRC 97 | IP54 | UGR 17 | TRIAC

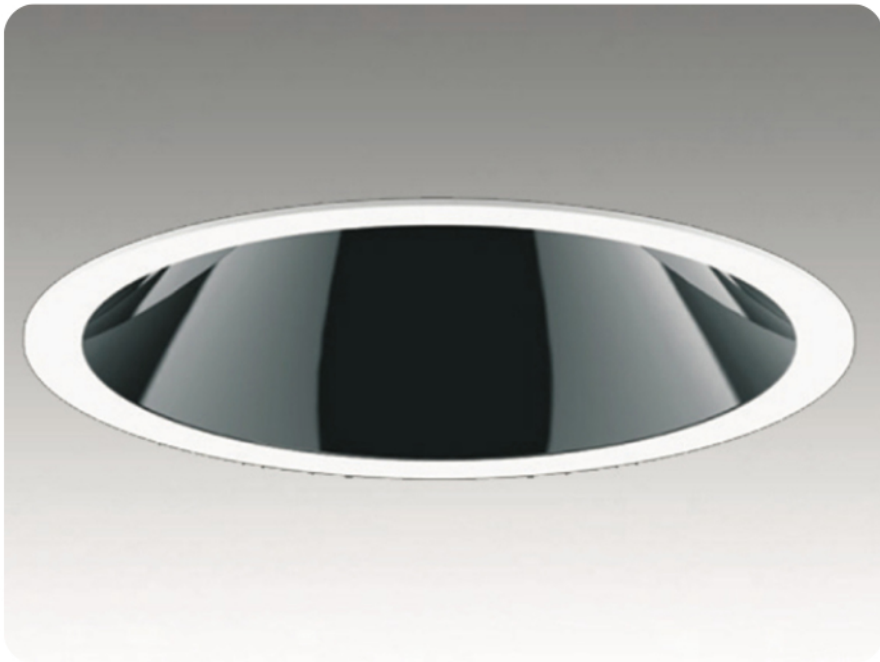

IRC 97



IP54



UGR 17



ORIENTABLE



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	2500 lm
3000 K	2700 lm
4000 K	3000 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight LED encastré orientable
- Triac dimmable — 0-10 V & DALI en option
- Anti-éblouissement — UGR 17


OPTIONS

- Variation 0 – 10 V
- Variation DALI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	DK150-C01
Puissance	30 W
Angle de diffusion	—
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP54
Résistance aux chocs	—
Éblouissement	UGR 17
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac (0-10V / DALI opt.)
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	200 - 250 V
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 157 mm × H 105 mm
Taille de coupe	Ø 150 mm
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

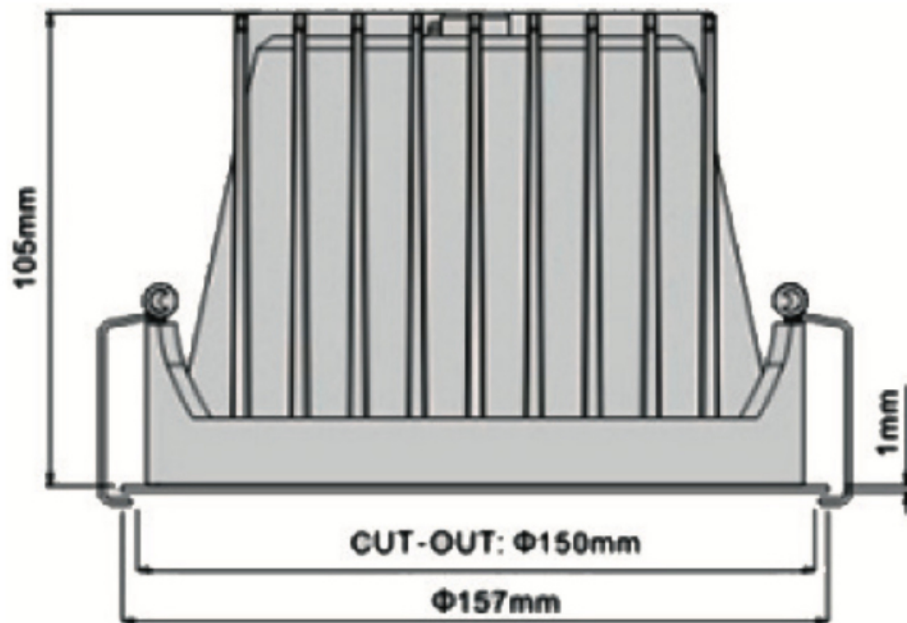

Ø Diamètre extérieur	Ø 157 mm
Ø Découpe	Ø 150 mm
↑ Hauteur	105 mm

Ø 157 mm — découpe Ø 150 mm — H 105 mm

FINITIONS DISPONIBLES



DÉTECTEUR & CONFORT



IP54

Protégé (IP54)



IRC 97

Rendu des couleurs



UGR 17

Anti-éblouissement