



24 W | IRC 97 | IP54 | UGR 19 | TRIAC



IRC 97



IP54



UGR 19



ORIENTABLE



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR FLUX LUMINEUX

2700 K 2250 lm

3000 K 2380 lm

4000 K 2500 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight orientable — inclinaison max. 20°
- Triac dimmable — 0-10 V & DALI en option
- Anti-éblouissement — UGR 19


OPTIONS

- Variation 0 – 10 V
- Variation DALI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	DT150-C01
Puissance	24 W
Angle de diffusion	32° - 50°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP54
Résistance aux chocs	—
Éblouissement	UGR 19
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui — max. 20°
Variation	Triac (0-10V / DALI opt.)
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	200 - 250 V
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 156 mm × H 129 mm
Taille de coupe	Ø 150 mm
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

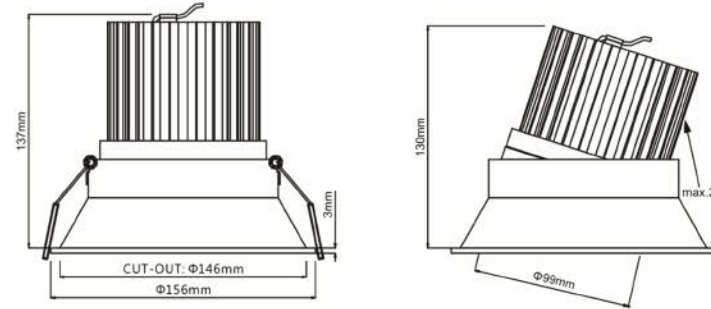

Ø Diamètre extérieur	Ø 156 mm
Ø Découpe	Ø 150 mm
↑ ↓ Hauteur	137 mm
↗ Inclinaison	max. 20°

Ø 156 mm — découpe Ø 150 mm — H 129 mm — max. 20°

FINITIONS DISPONIBLES

BLANC



NOIR



DÉTECTEUR & CONFORT



IP54

Intérieur (IP54)



IRC 97

Rendu des couleurs



UGR 19

Anti-éblouissement