



9 W | IRC 97 | IP54 | UGR 19 | TRIAC



IRC 97



IP54



UGR 19



ORIENTABLE



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

#### PERFORMANCES LUMINEUSES

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX |
|------------------------|---------------|
| 2700 K                 | 850 lm        |
| 3000 K                 | 890 lm        |
| 4000 K                 | 950 lm        |

#### CARACTÉRISTIQUES

- Downlight orientable — max. 20°
- Triac dimmable — 0-10 V & DALI en option
- Anti-éblouissement — UGR 19


#### OPTIONS

- Variation 0 – 10 V
- Variation DALI

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Référence                     | DT95-C01                  |
| Puissance                     | 9 W                       |
| Angle de diffusion            | —                         |
| Indice de rendu des couleurs  | IRC 97                    |
| Indice de protection          | IP54                      |
| Résistance aux chocs          | —                         |
| Éblouissement                 | UGR 19                    |
| MacAdam                       | SDCM 2                    |
| Risque à la lumière bleue     | RG0                       |
| Orientable                    | Oui — max. 20°            |
| Variation                     | Triac (0-10V / DALI opt.) |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +45 °C           |
| Tension d'alimentation        | 200 - 250 V               |
| Diode                         | Citizen                   |
| Durée de vie                  | 50 000 heures             |
| Taille du luminaire           | Ø 105 mm × H 84 mm        |
| Taille de coupe               | Ø 95 mm                   |
| Matériaux                     | Aluminium — 10 finitions  |
| Garantie                      | 5 ans                     |

#### DIMENSIONS

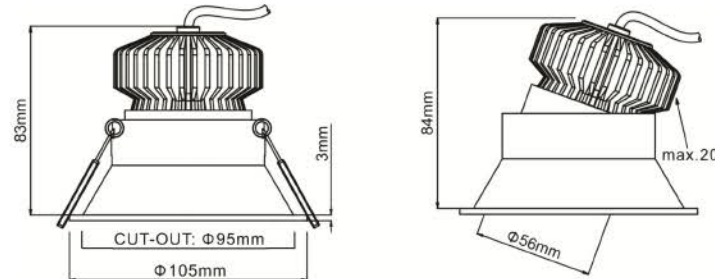

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Ø Diamètre extérieur          | Ø 105 mm |
| Ø Découpe                     | Ø 95 mm  |
| ↑ ↓ Hauteur                   | 84 mm    |
| ↑ ↓ Profondeur d'encastrement | 81 mm    |
| ↗ Orientation                 | 20° max. |

Ø 105 mm — découpe Ø 95 mm — H 84 mm — orient. 20° max.

#### FINITIONS DISPONIBLES

BLANC



NOIR



#### DÉTECTEUR & CONFORT



IP54

Intérieur (IP54)



IRC 97

Rendu des couleurs



UGR 19

Anti-éblouissement