




3 W | IRC 80 | IP67 | 11°-60° | DC 12-24V



IRC 80



IP67



COUPE Ø40



11°-60°



IK06



30 000 h




GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	150 lm
3000 K	150 lm
4000 K	150 lm

- CARACTÉRISTIQUES
- Corps aluminium — verre + bague SS316L
 - Résistance à la pression : 300 kg
 - Encastrement de sol — découpe Ø 40 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	EES3-RIM
Puissance	3 W
Angle de diffusion	11° · 15° · 25° · 30° · 45° · 60°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK06
Résistance à la pression	300 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	DC 12-24V
Diode	OSRAM
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 35 × 63 mm
Taille de coupe	Ø 40 mm
Matériaux	Aluminium — verre + bague SS316L
Garantie	3 ans

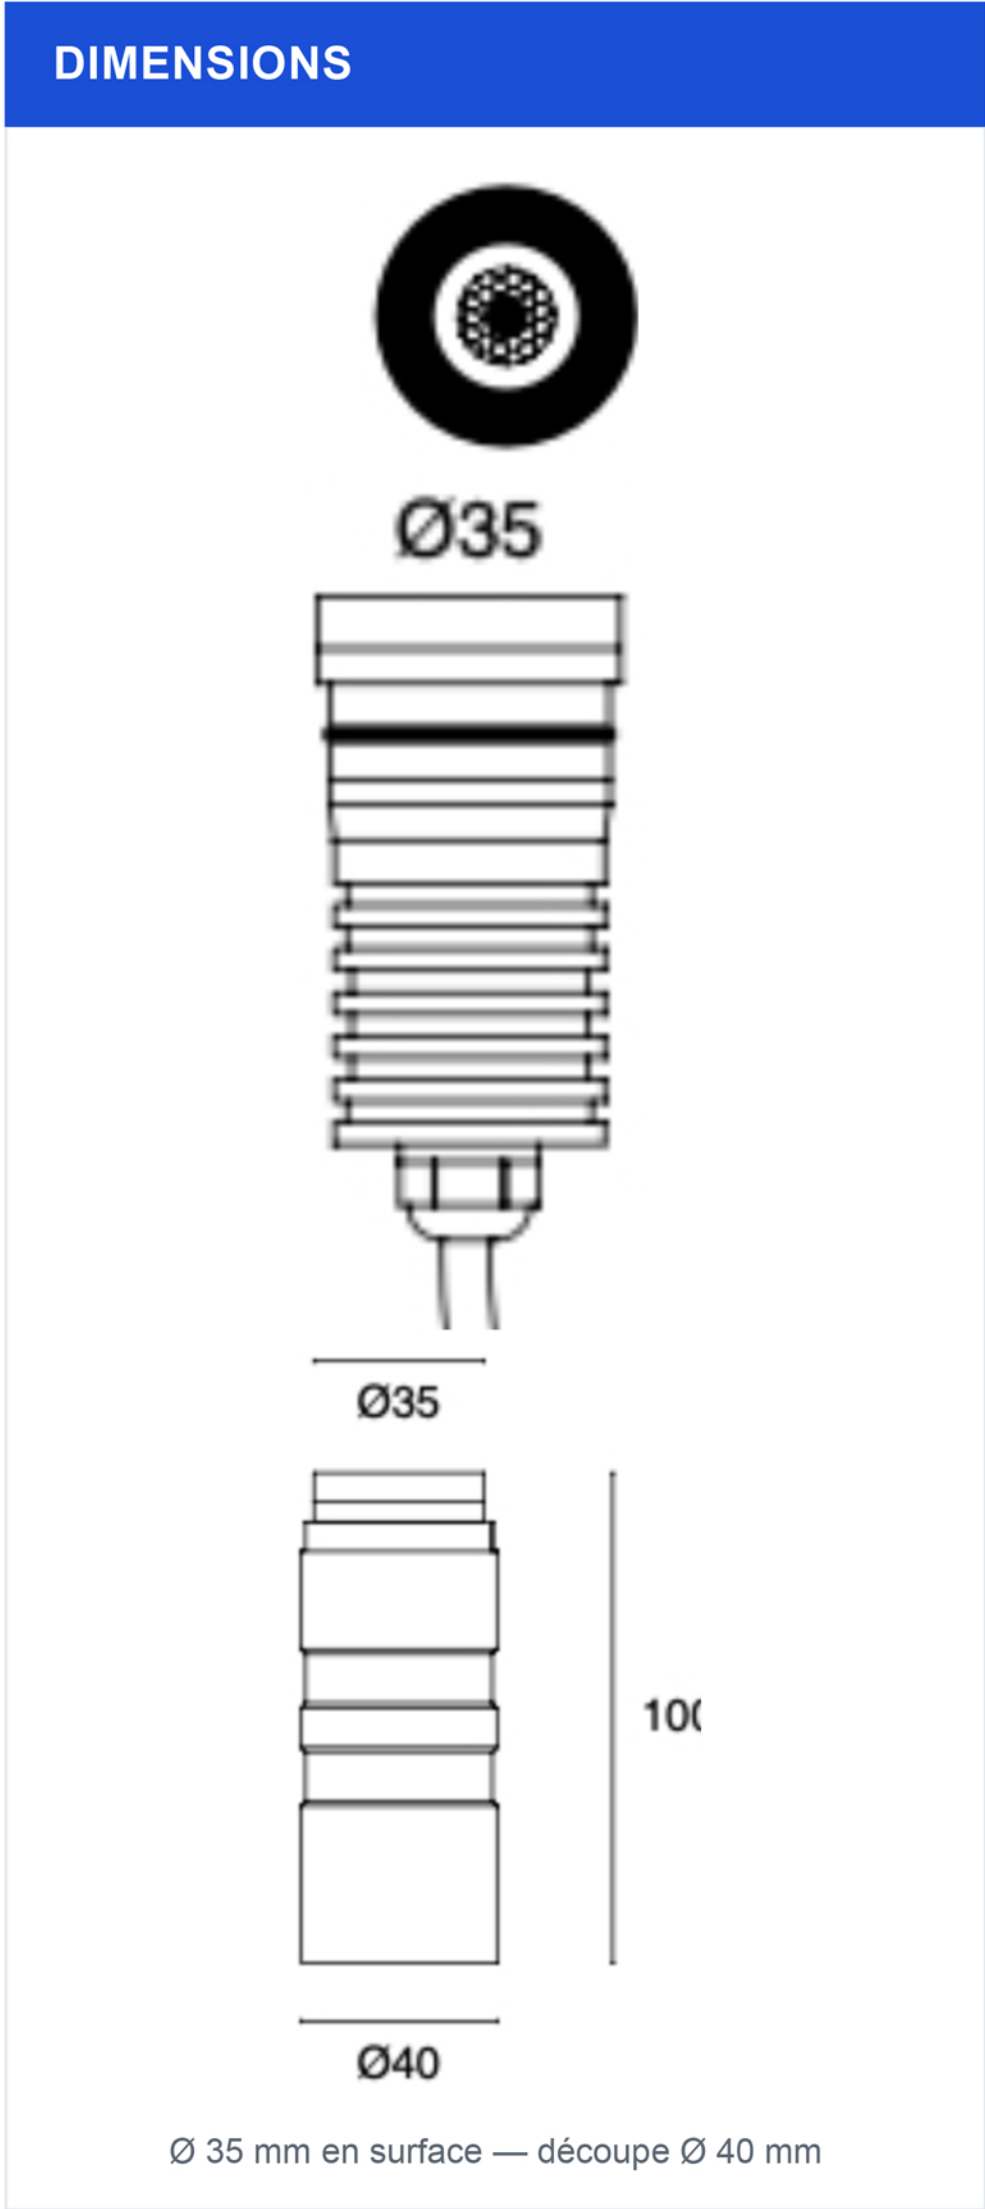

DÉTECTEUR & CONFORT

IP67
Étanche immersion

300 kg
Résistance pression

Aluminium
Verre + SS316L