




3 W | Ra ≥ 80 | IP65 | IK02 | CREE



IRC 80



IP65



ORIENTABLE



110°



RG0



50 000 h




GARANTIE 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	58 lm
3000 K	59 lm
4000 K	60 lm
6000 K	62 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355° - Triac dimmable — 0-10V & DALI en option - COB Citizen — Ra ≥ 80, UGR 10

ANGLES DE DIFFUSION
110°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	Luccas-3
Puissance	3 W
Angle de diffusion	110°
Indice de rendu des couleurs	Ra ≥ 80
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK02
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 100-245 V (DC 12-24 V option)
Diode	CREE
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø15 mât · H 1000 / 1200 mm · piquet 205
Garantie	3 ans

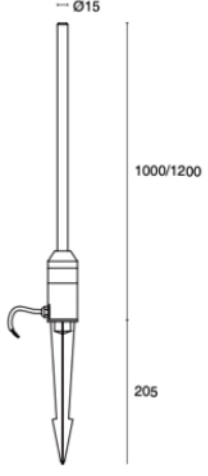DIMENSIONS
 Ø15 mât · H 1000 / 1200 mm · piquet 205

FINITIONS DISPONIBLES



Noir mat



Gris foncé



Brun café



Blanc mat



Laiton antique

DÉTECTEUR & CONFORT



IP65

Étanche immersion



Ra ≥ 80

Rendu des couleurs



UGR 10

Anti-éblouissement