





12 W | IRC 97 | IP43 | TRIAC



IRC 97



IP43



FIXE



8° → 65°



RG0





50 000 h



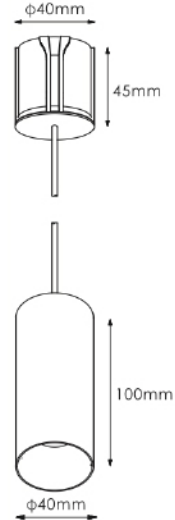
GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	1000 lm
3000 K	1080 lm
4000 K	1200 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Réflecteurs SS · S · M · F · WF - Triac dimmable — DALI en option - Kits de montage & driver courant constant en option

RÉFLECTEURS
 SS 8°  S 12°-15°  M 24°  F 36°-45°  WF 55°-65°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	M40.14
Puissance	12 W
Angle de diffusion	8° · 12-15° · 24° · 36-45° · 55-65°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP43
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac — DALI en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	36 Vdc — 250 mA (max. 300 mA)
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 40 × 100 mm (base 45 mm)
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS
 Ø 40 × 100 mm (base 45 mm) — câble 2 m

DÉTECTEUR & CONFORT



IP43
Étanche immersion



IRC 97
Rendu des couleurs



PIN HOLE
Anti-éblouissement