





15 W | IRC 97 | IP43 | TRIAC



IRC 97



IP43



FIXE



8° → 65°



RG0



50 000 h




GARANTIE 5 ANS

| PERFORMANCES LUMINEUSES |               |
|-------------------------|---------------|
| TEMPÉRATURE DE COULEUR  | FLUX LUMINEUX |
| 2700 K                  | 1280 lm       |
| 3000 K                  | 1350 lm       |
| 4000 K                  | 1500 lm       |

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Réflecteurs SS · S · M · F · WF</li><li>Triac dimmable — DALI en option</li><li>Kits de montage &amp; driver courant constant en option</li></ul> |

| RÉFLECTEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><br/>SS<br/>8°</div><div><br/>S<br/>12°-15°</div><div><br/>M<br/>24°</div><div><br/>F<br/>36°-45°</div><div><br/>WF<br/>55°-65°</div></div> |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Référence                     | M40.15                              |
| Puissance                     | 15 W                                |
| Angle de diffusion            | 8° · 12-15° · 24° · 36-45° · 55-65° |
| Indice de rendu des couleurs  | IRC 97                              |
| Indice de protection          | IP43                                |
| Résistance aux chocs          | —                                   |
| Résistance à la pression      | —                                   |
| MacAdam                       | SDCM 2                              |
| Risque à la lumière bleue     | RG0                                 |
| Orientable                    | Oui                                 |
| Variation                     | Triac — DALI en option              |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +45 °C                     |
| Tension d'alimentation        | 36 Vdc — 250 mA (max. 350 mA)       |
| Température de couleur        | Standard, DTW & Tunable White       |
| Durée de vie                  | 50 000 heures                       |
| Taille du luminaire           | Ø 40 × 100 mm (base 45 mm)          |
| Taille de coupe               | —                                   |
| Matériaux                     | Aluminium — 10 finitions            |
| Garantie                      | 5 ans                               |
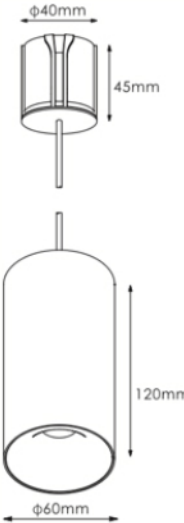
| DIMENSIONS                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Ø 60 × 120 mm (base 45 mm) — câble 2 m |

DÉTECTEUR & CONFORT



IP43  
Étanche immersion



IRC 97  
Rendu des couleurs



PIN HOLE  
Anti-éblouissement