



12 W | IRC 97 | IP43 | 355° / 90° | TRIAC



IRC 97



IP43



FIXE



8° → 65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	1000 lm
3000 K	1080 lm
4000 K	1200 lm


CARACTÉRISTIQUES

- Réflecteurs SS · S · M · F · WF
- Triac dimmable — DALI en option
- Kits de montage & driver courant constant en option

RÉFLECTEURS




SS
8°



S
12°-15°



M
24°




F
36°-45°



WF
55°-65°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	M40.9
Puissance	12 W
Angle de diffusion	8° · 12-15° · 24° · 36-45° · 55-65°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP43
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac — DALI en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	36 Vdc — 250 mA (max. 300 mA)
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 40 × 100 mm (base 45 mm)
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

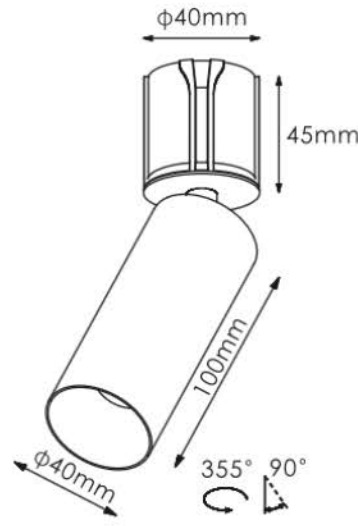

Ø 40 × 100 mm (base 45 mm) — orientable 355° / 90°

FINITIONS DISPONIBLES

 F01.001 Sand White (Powder-coating)	 F01.002 Sand Black (Powder-coating)	 F02.001 Matt Gold (Spray Painting)	 F02.002 Matt Copper (Spray Painting)
 F03.001 Sand Black (Anodized)	 F03.002 Sand Silver (Anodized)	 F03.003 Brushed Aluminum (Anodized)	 F03.004 Brushed Black (Anodized)
 F03.005 Brushed Gold (Anodized)	 F04.001 Brushed Alum. (Electroplating)	 F04.002 Brushed Brass (Electroplating)	 F04.003 Brushed Antique Bronze (Electroplating)
 F04.004 Brushed Gold (Electroplating)	 F04.005 Brushed Nickel (Electroplating)	 F04.006 Brushed Rose (Electroplating)	 F04.007 Glossy Black (Electroplating)

DÉTECTEUR & CONFORT



IP43

Étanche immersion



IRC 97

Rendu des couleurs



PIN HOLE

Anti-éblouissement