





28 W | IRC 80 | IP41 | 90°

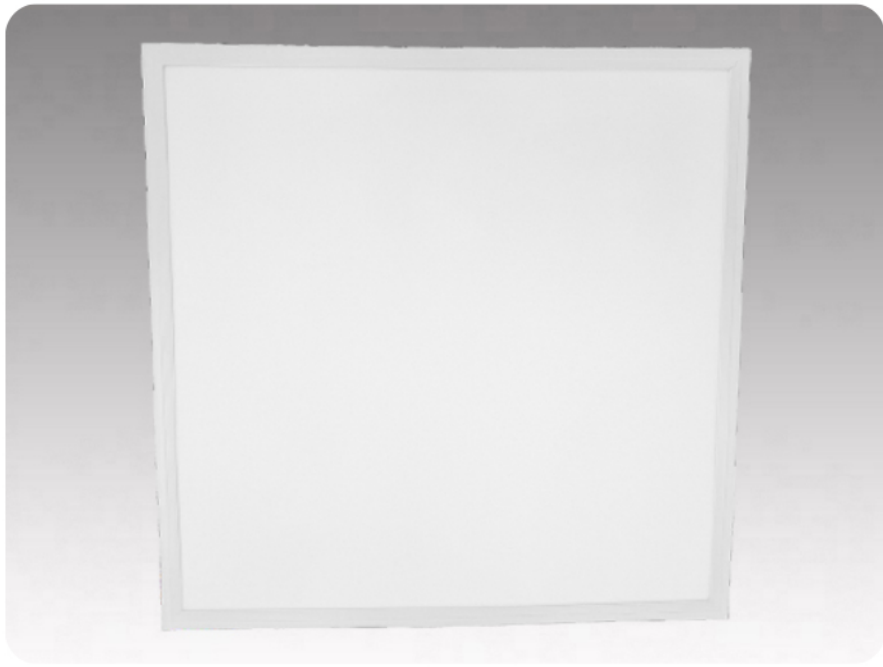

IRC 80



IP41



FIXE



90°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	3640 lm
4000 K	3920 lm
6000 K	4300 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Downlight anti-éblouissement — LED SMD 2835 - Faisceau 60° — anti-éblouissement UGR<21


DIFFUSEUR



Angle 90°

Texture PS — UGR<19 · 90°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	PAN28-595*595
Puissance	28 W
Angle de diffusion	90°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP41
Éblouissement	UGR 19
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non — DALI / 0-10V en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200–240 V
Température de couleur	CCT ajustable 3000K / 4000K / 6000K
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	595 × 595 × 35 mm
Matériaux	Aluminium / PMMA
Diode	Epistar
Garantie	5 ans

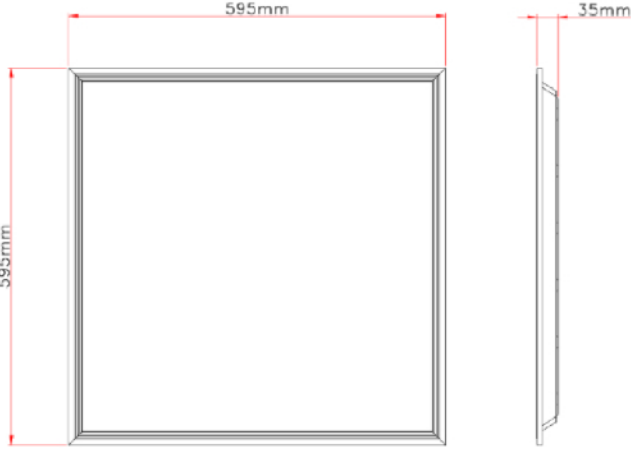DIMENSIONS

595 × 595 × 35 mm — encastré / plafond

DÉTECTEUR & CONFORT

IP41

Étanche projections

IRC 80

Rendu des couleurs

UGR<21

Anti-éblouissement