





28 W | IRC 80 | IP41 | 90°

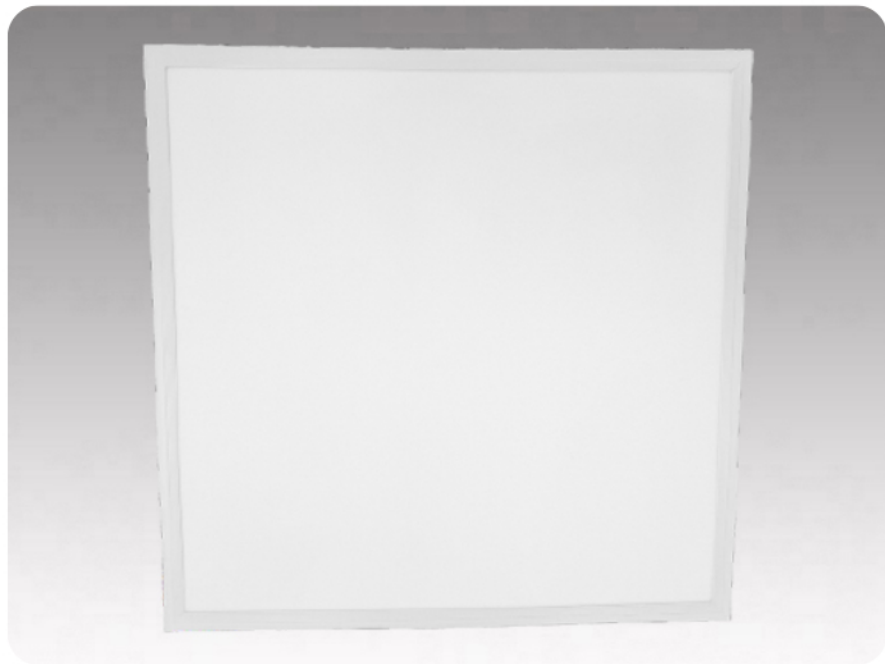

IRC 80



IP41



FIXE



90°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR

FLUX LUMINEUX


|        |         |
|--------|---------|
| 3000 K | 3640 lm |
| 4000 K | 3920 lm |
| 6000 K | 4300 lm |

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight anti-éblouissement — LED SMD 2835
- Faisceau 60° — anti-éblouissement UGR<21

DIFFUSEUR

UGR<19




Angle 90°

Texture PS — UGR<19 · 90°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Référence                     | PAN28-620*620                       |
| Puissance                     | 28 W                                |
| Angle de diffusion            | 90°                                 |
| Indice de rendu des couleurs  | IRC 80                              |
| Indice de protection          | IP41                                |
| Éblouissement                 | UGR 19                              |
| MacAdam                       | SDCM 2                              |
| Risque à la lumière bleue     | RG0                                 |
| Orientable                    | Non                                 |
| Variation                     | Non — DALI / 0-10V en option        |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +45 °C                     |
| Tension d'alimentation        | AC 200–240 V                        |
| Température de couleur        | CCT ajustable 3000K / 4000K / 6000K |
| Durée de vie                  | 50 000 heures                       |
| Taille du luminaire           | 620 × 620 × 35 mm                   |
| Matériaux                     | Aluminium / PMMA                    |
| Diode                         | Epistar                             |
| Garantie                      | 5 ans                               |

DIMENSIONS

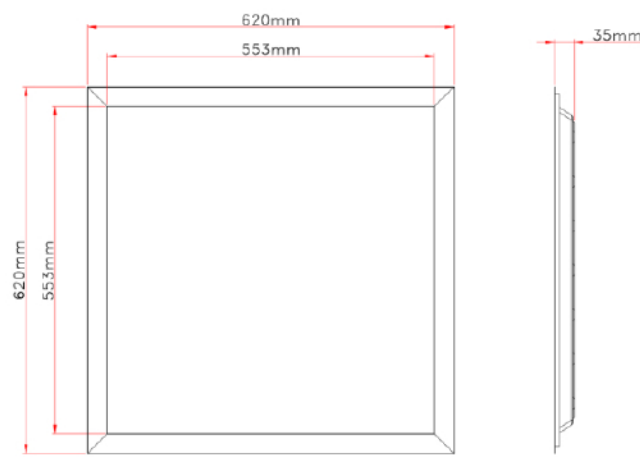

620 × 620 × 35 mm — encastré / plafond

DÉTECTEUR & CONFORT



IP41

Étanche projections



IRC 80

Rendu des couleurs



UGR<21

Anti-éblouissement