



15 W | IRC 85 | IP67 | 15°-45° | AC 100-265V



IRC 85



IP67



COUPE Ø100



15°-45°



IK09



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	1320 lm
3000 K	1400 lm
4000 K	1450 lm


CARACTÉRISTIQUES

- Corps inox — verre trempé 10 mm
- Résistance à la pression : 2000 kg
- Carrossable — encastrement de sol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	PES15
Puissance	15 W
Angle de diffusion	15° - 23° - 38° - 45°
Indice de rendu des couleurs	IRC 85
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK09
Résistance à la pression	2000 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 100-245 V
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 110 × 85 mm
Taille de coupe	Ø 100 mm
Matériaux	Inox — verre trempé 10 mm
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

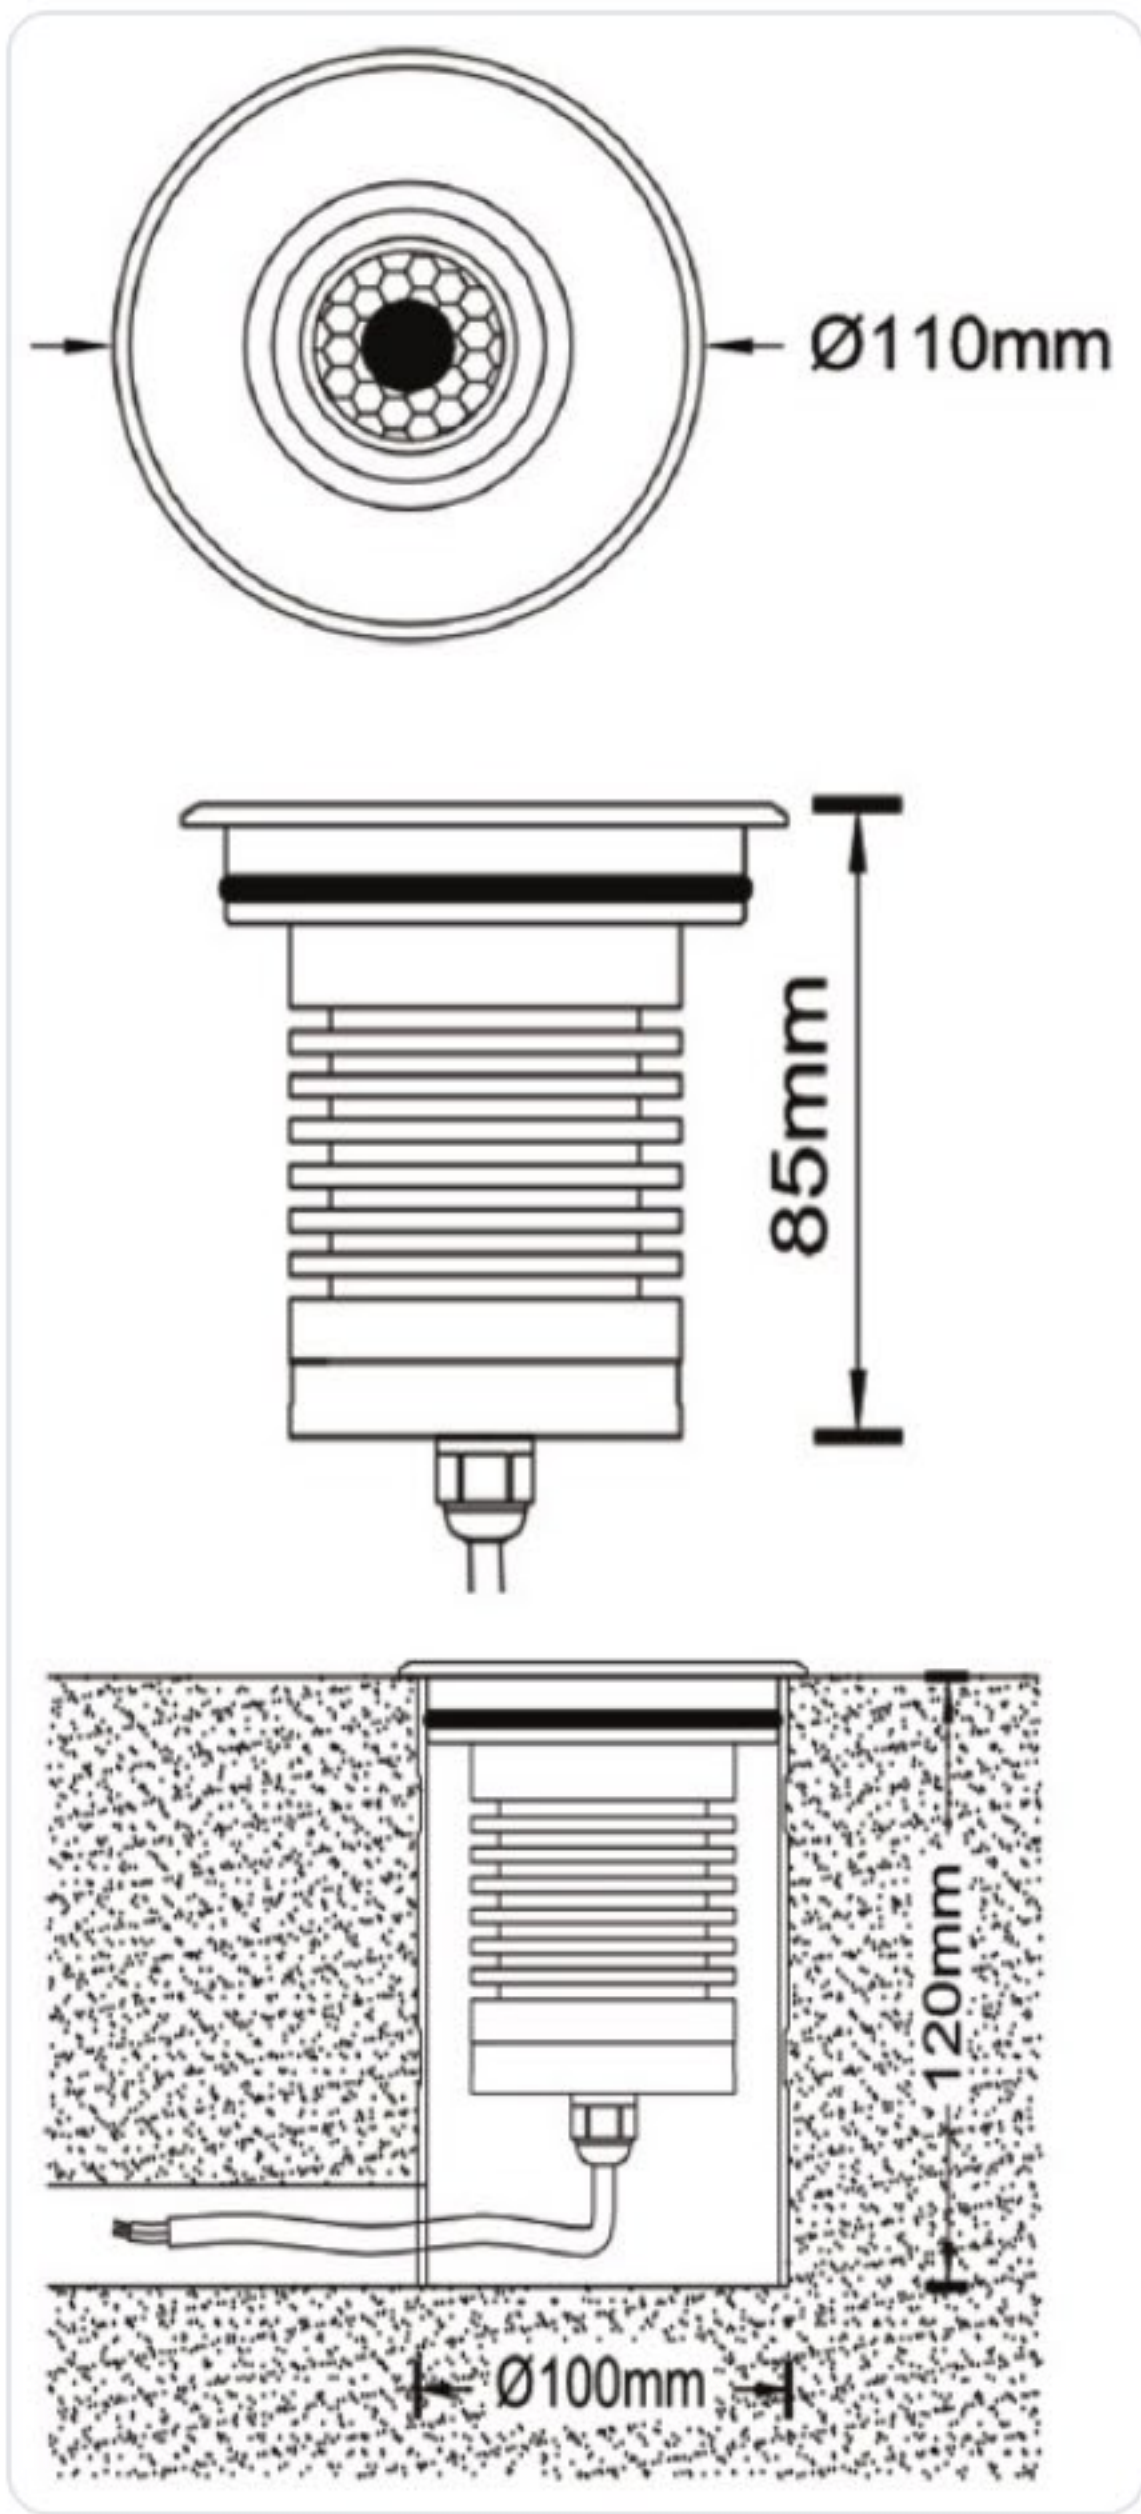

Ø 110 mm en surface — encastrement Ø 100 mm

DÉTECTEUR & CONFORT



IP67

Étanche immersion



2000 kg

Carrossable



Inox

Verre trempé 10 mm

