



9 W | IRC 85 | IP67 | 10°-38° | AC 100-265V



IRC 85



IP67



COUPE Ø53



10°-38°



IK08



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	700 lm
3000 K	720 lm
4000 K	750 lm


CARACTÉRISTIQUES

- Corps inox — verre trempé 8 mm
- Résistance à la pression : 2000 kg
- Carrossable — encastrément de sol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	PES9
Puissance	9 W
Angle de diffusion	10° - 23° - 38°
Indice de rendu des couleurs	IRC 85
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK08
Résistance à la pression	2000 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 100-245 V
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 64 × 80 mm
Taille de coupe	Ø 53 mm
Matériaux	Inox — verre trempé 8 mm
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

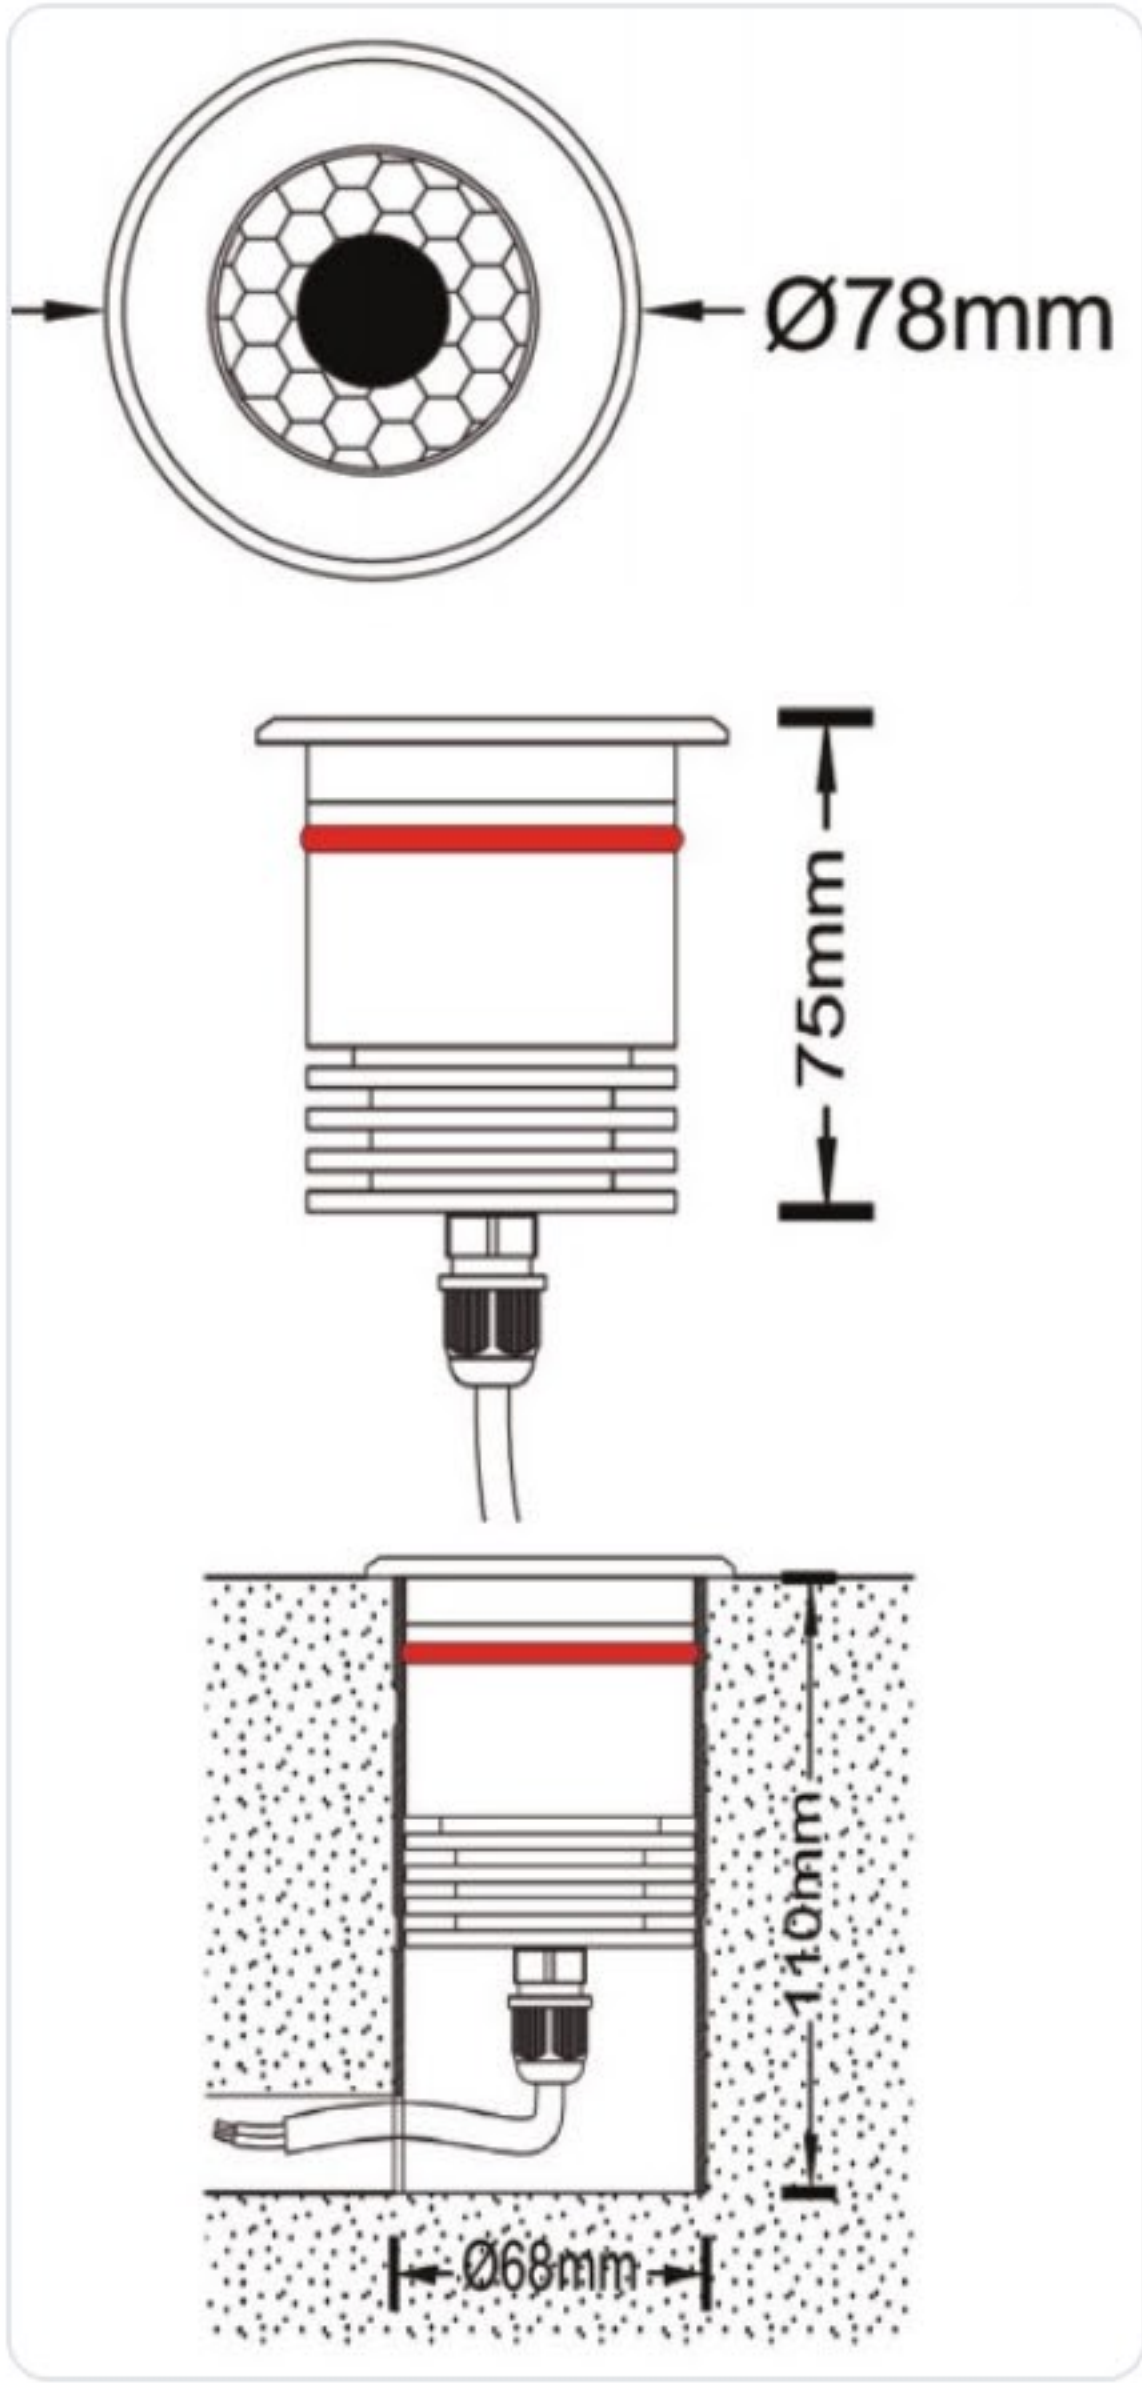

Ø 78 mm en surface — encastrément Ø 53 mm

DÉTECTEUR & CONFORT



IP67

Étanche immersion



2000 kg

Carrossable



Inox

Verre trempé 8 mm

