



30 W | IRC 90 | IP20 | COB | TRIAC



IRC 90



IP20



ORIENTABLE



15° à 60°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	2650 lm
3000 K	2750 lm
4000 K	2800 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355°
- Triac dimmable — DALI en option
- COB Citizen — IRC 90, UGR 19

ANGLES DE DIFFUSION



15°



ZOOM




60°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	PRH30-Z
Puissance	30 W
Angle de diffusion	Zoom 15° → 60°
Indice de rendu des couleurs	Ra 90
Indice de protection	IP20
Éblouissement	UGR 19
MacAdam	—
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac — DALI en option
Température de couleur	CCT ajustable 2700 / 3000 / 4000 K
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 220-240 V
Diode	LED COB
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

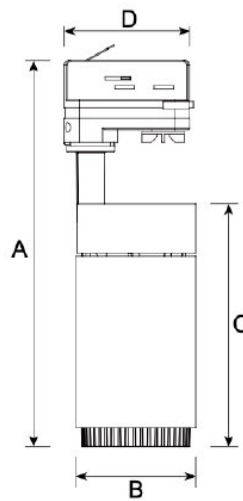

A 265 · B 100 · C 173 · D 84,5 mm
Ø 100 × 265 mm — orientable 90° / 355° (rail)

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

DÉTECTEUR & CONFORT



IP20

Étanche immersion



IRC 90

Rendu des couleurs



UGR 19

Anti-éblouissement