



2 × 12 W | IRC 80 | IP65 | 90° | AC 200-240V



IRC 80



IP65



PIR



90°



IK06



30 000 h



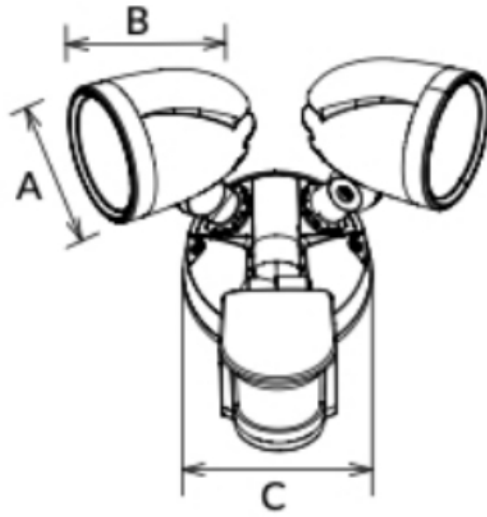
GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	2050 lm
3000 K	2100 lm
4000 K	2350 lm

CARACTÉRISTIQUES
• Source COB — aluminium ADC12
• Double tête orientable
• Détecteur PIR intégré

FINITIONS
Blanc
Noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	PRO24-PIR
Puissance	2 × 12 W
Angle de diffusion	90°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK06
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200-240V
Diode	COB
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø76 × 96 × Ø121 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium ADC12
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

Ø76 × 96 × Ø121 mm — double tête + PIR

DÉTECTEUR & CONFORT



IP65

Étanche immersion



Orientable

Double tête + PIR



Aluminium

ADC12 — COB