




8 W | IRC 80 | IP67 | 15° → 60° | AC 100-245V (DC24V / AC12V opt.)



IRC 80



IP67



Ø 52 mm



15° → 60°



IK04



30 000 h



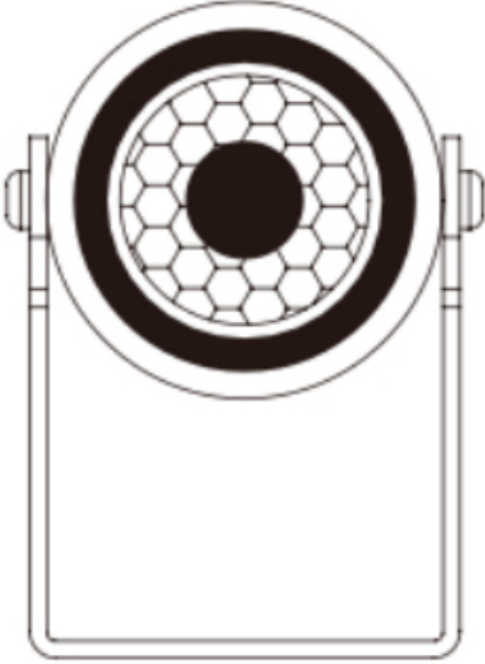
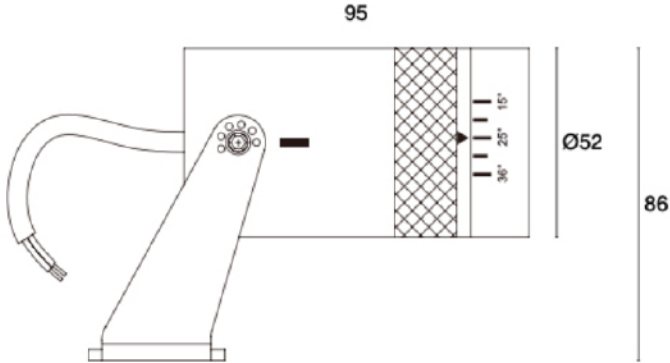
GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	480 – 620 lm
3000 K	480 – 620 lm
4000 K	480 – 620 lm

CARACTÉRISTIQUES
• Corps aluminium — 5 finitions
• Orientable — étrier inclinable
• Zoom réglable 15°→36° / 35°→60°

FINITIONS				
				
Noir mat No.7648	Gris foncé No.7678	Brun café 955372	Blanc mat No.9003	Laiton ancien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	PRO8-P-Z
Puissance	8 W
Angle de diffusion	Zoom 15°→36° / 35°→60°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK04
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 100-245V (DC24V / AC12V opt.)
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	95 × Ø 52 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium (5 finitions)
Garantie	3 ans

DIMENSIONS


95 × Ø 52 mm — projecteur zoom

DÉTECTEUR & CONFORT



IP67
Étanche immersion



Orientable
Étrier inclinable



Aluminium
5 finitions