





30 W | IRC 85 | IP44 | 100° | AC 220-240V

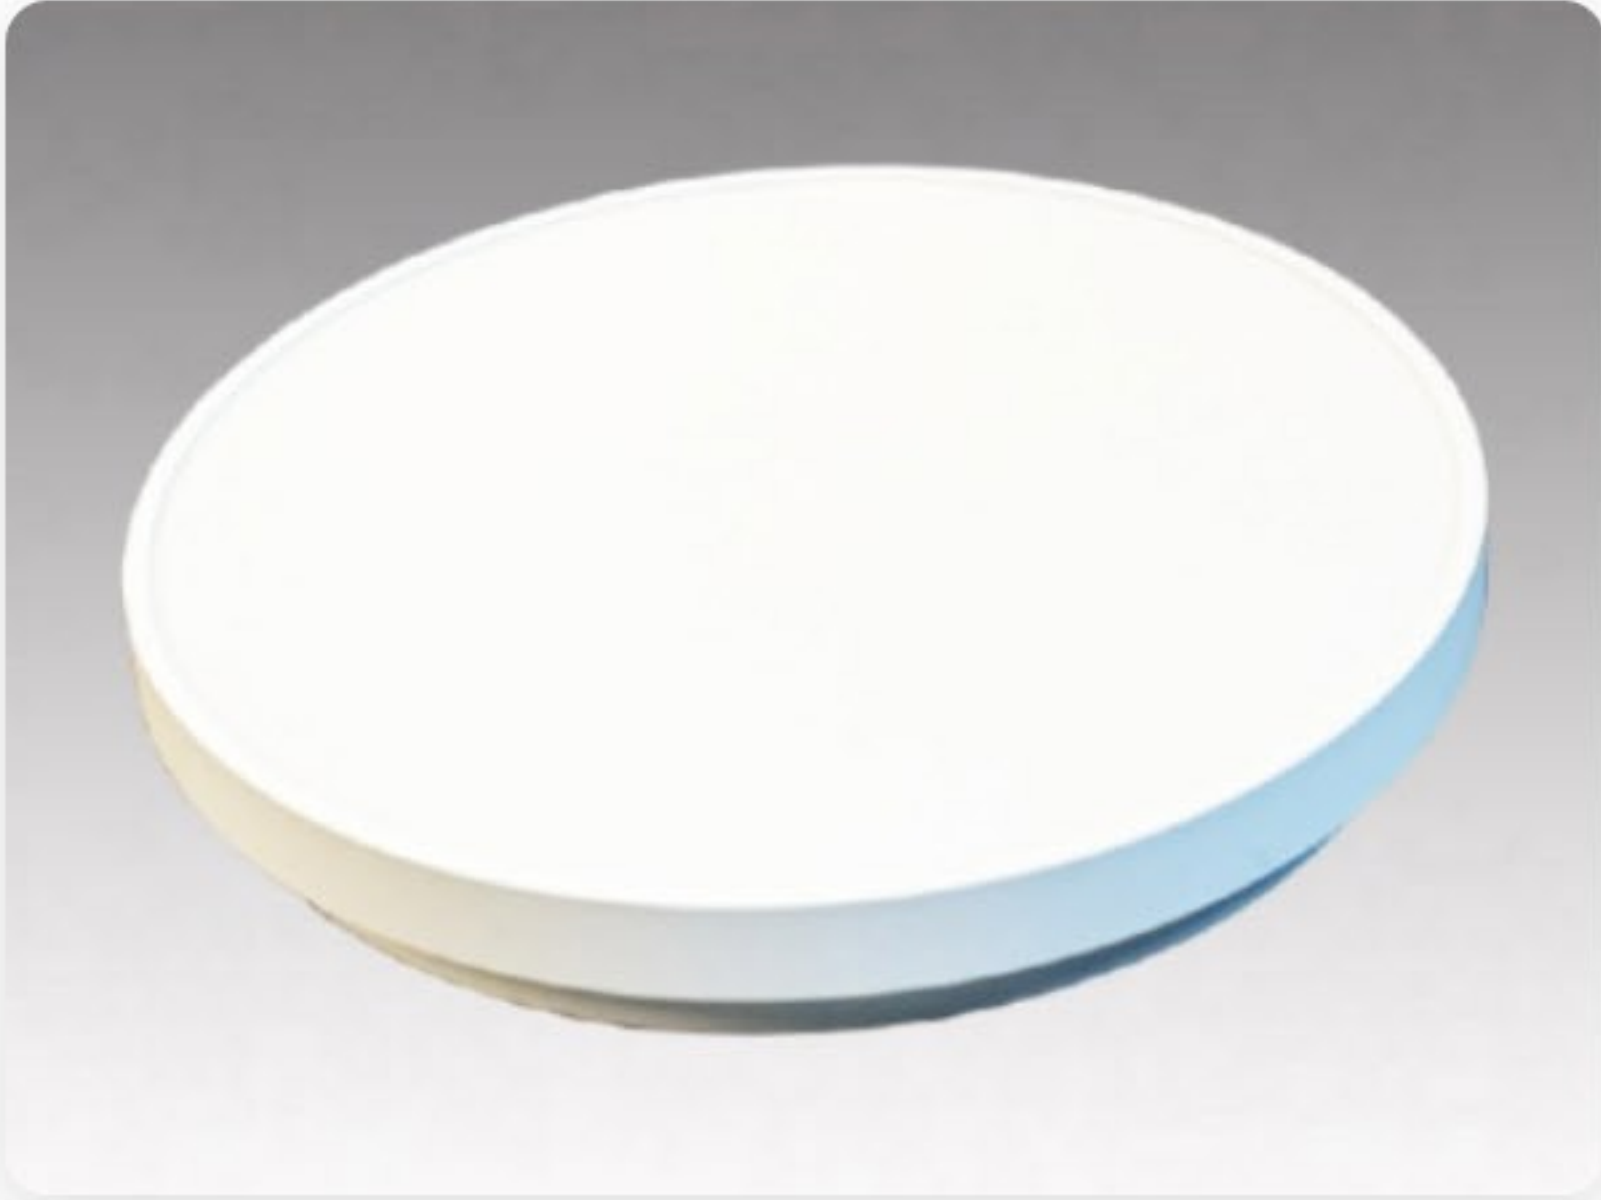

IRC 85

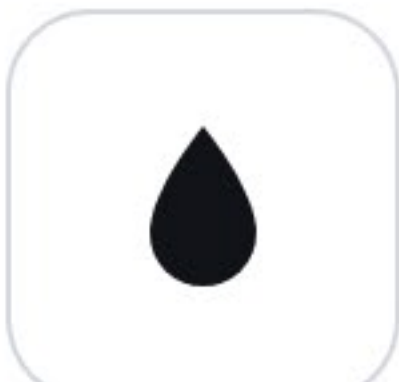

IP44



UGR 19



ANGLE 100°



CAPTEUR



IK06



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	3250 lm
4000 K	3600 lm

RÉGLABLE

- Puissance : 21 / 30 W
- Blanc réglable : 3000 / 4000 K
- Détecteur hautes fréquences intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	R-400S-30-CCT
Puissance	21 – 30 W (ajustable)
Température de couleur	3000 / 4000 K
Angle de diffusion	100°
Indice de rendu des couleurs	IRC 85
Indice de protection	IP44
Résistance aux chocs	IK06
Éblouissement	UGR 19 (prismatique)
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Variable	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 220-240 V
Diode	Epistar
Durée de vie	50 000 heures
Dimensions	Ø 400 × 65 mm
Garantie	5 ans

RÉGLAGES DU CAPTEUR

Sensibilité de détection

100 % / 75 % / 50 % / Off

Temporisation (100 %)

10 s / 3 / 5 / 10 mn

Capteur crépusculaire

Off / 10 / 30 / 50 Lux

Luminosité en veille

0 % / 15 % / 30 % / 50 %

DÉTECTEUR & CONFORT



Détecteur

Hautes fréquences



Réglable

21 / 30 W · 3000/4000 K



IP44 · IK06

Protection renforcée

