





12 W | IRC 97 | IP54 | 12° → 65° | 34 Vdc — 250 mA (max. 300 mA)

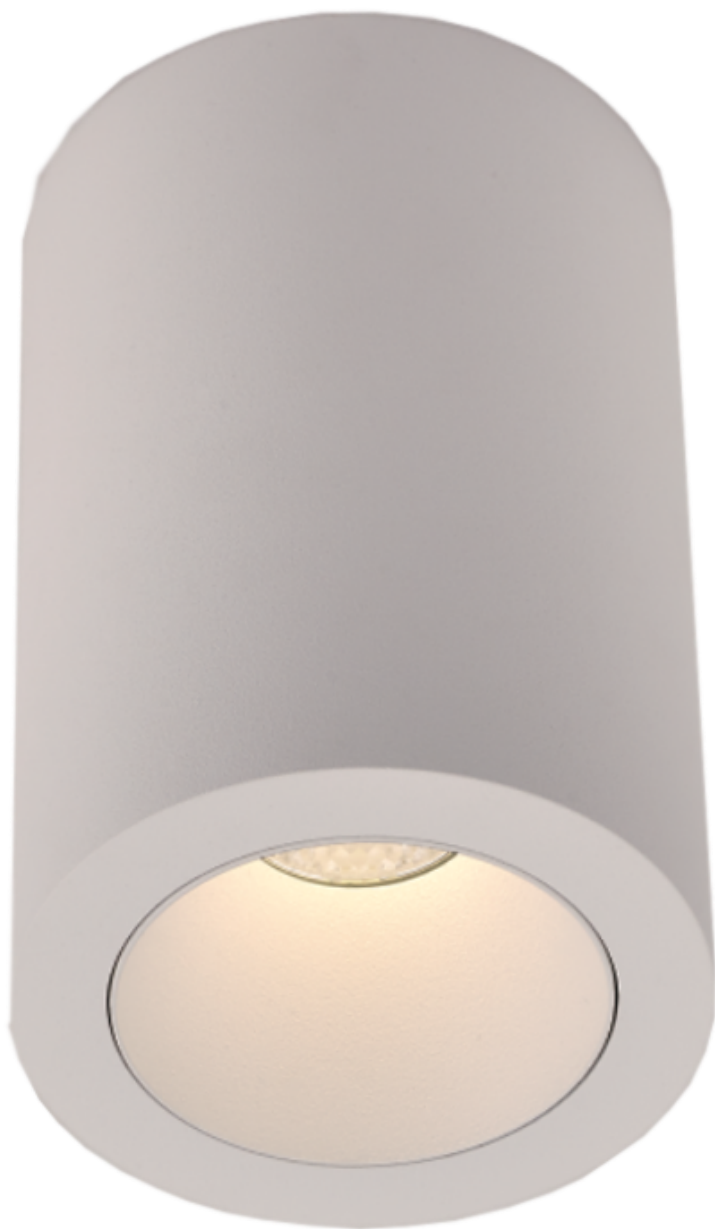


IRC 97



IP54



CÔNE



12° → 65°



RG0




50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	—
3000 K	—
4000 K	—

CARACTÉRISTIQUES
• Réflecteurs S · M · F · WF
• Triac dimmable — DALI en option
• Kits de montage & driver courant constant en option

RÉFLECTEURS			
RÉFLECTEURS			
			
S 12°-15°	M 24°	F 36°-45°	WF 55°-65°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	SF60.1 + M60.12
Puissance	12 W
Angle de diffusion	12-15° · 24° · 36-45° · 55-65°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP54
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	—
Risque à la lumière bleue	—
Orientable	Oui
Variation	Triac — DALI en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	34 Vdc — 250 mA (max. 300 mA)
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	—
Taille de coupe	—
Matériaux	Forme conique — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS
Schéma dimensionnel non communiqué
Schéma dimensionnel à fournir

FINITIONS DISPONIBLES

Blanc / Noir brillant	Blanc / Chrome	Blanc / Gris clair	Blanc / Blanc	Blanc / Doré	Noir / Noir brillant	Noir / Chrome	Noir / Gris clair	Noir / Blanc	Noir / Doré
									

DÉTECTEUR & CONFORT


IP54 Étanche immersion


IRC 97 Rendu des couleurs


CÔNE Éclairage confortable