




9 W | IRC 97 | IP43 | UGR 10 | TRIAC



IRC 97



IP43



ORIENTABLE



25° - 40°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700 K

850 lm

3000 K

890 lm

4000 K

950 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355°
- Triac dimmable — 0-10V & DALI en option
- COB Citizen — IRC 97, UGR 10

ANGLES DE DIFFUSION

25°

40°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

SM01

Puissance

9 W

Angle de diffusion

25° - 40°

Indice de rendu des couleurs

IRC 97

Indice de protection

IP43

Éblouissement

UGR 10

MacAdam

SDCM 2

Risque à la lumière bleue

RG0

Orientable

Oui

Variation

Triac

Température de fonctionnement

-20 °C à +45 °C

Tension d'alimentation

200 - 250 V AC

Diode

Citizen


Durée de vie

50 000 heures

Garantie

5 ans

DIMENSIONS

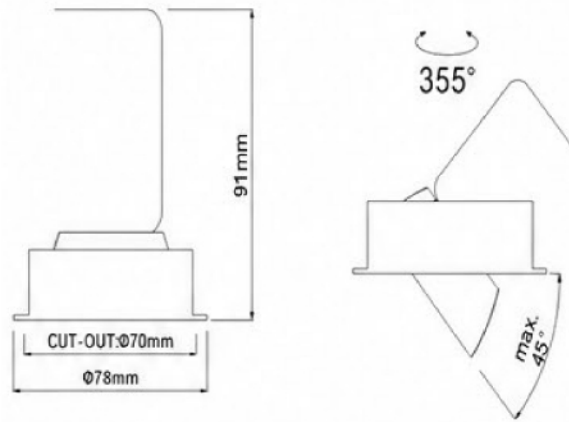

Ø ext 78 mm · découpe Ø70 mm · hauteur 91 mm · inclinaison 0-45° · rotation 355°

FINITIONS DISPONIBLES



BLANC



NOIR

DÉTECTEUR & CONFORT



IP43

Étanche immersion



IRC 97

Rendu des couleurs



UGR 10

Anti-éblouissement

