




2 × 20 W | IRC 97 | IP43 | UGR 10 | TRIAC



IRC 97



IP43



ORIENTABLE



25° - 40°



RG0



50 000 h




GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	2 × 1700 lm
3000 K	2 × 1800 lm
4000 K	2 × 2000 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355° - Triac dimmable — 0-10V & DALI en option - COB Citizen — IRC 97, UGR 10

ANGLES DE DIFFUSION
22° 36° 45°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	SP03
Puissance	2 × 20 W
Angle de diffusion	22° - 36° - 45°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP43
Éblouissement	UGR 10
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	200 - 250 V AC
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

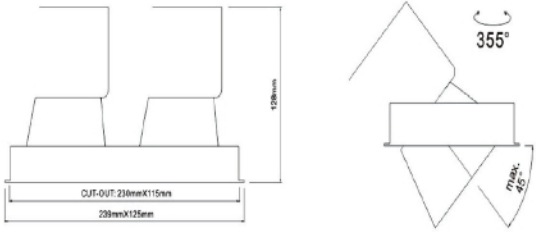DIMENSIONS

Taille ext 239×125 mm · découpe 230×115 mm · hauteur 128 mm · inclinaison 0-45° · rotation 355°

FINITIONS DISPONIBLES



BLANC



NOIR

DÉTECTEUR & CONFORT



IP43
Étanche immersion



IRC 97
Rendu des couleurs



UGR 10
Anti-éblouissement