


STR-COB-15

RUBAN LED COB — COUPE LIBRE


Éclairage linéaire continu haute performance

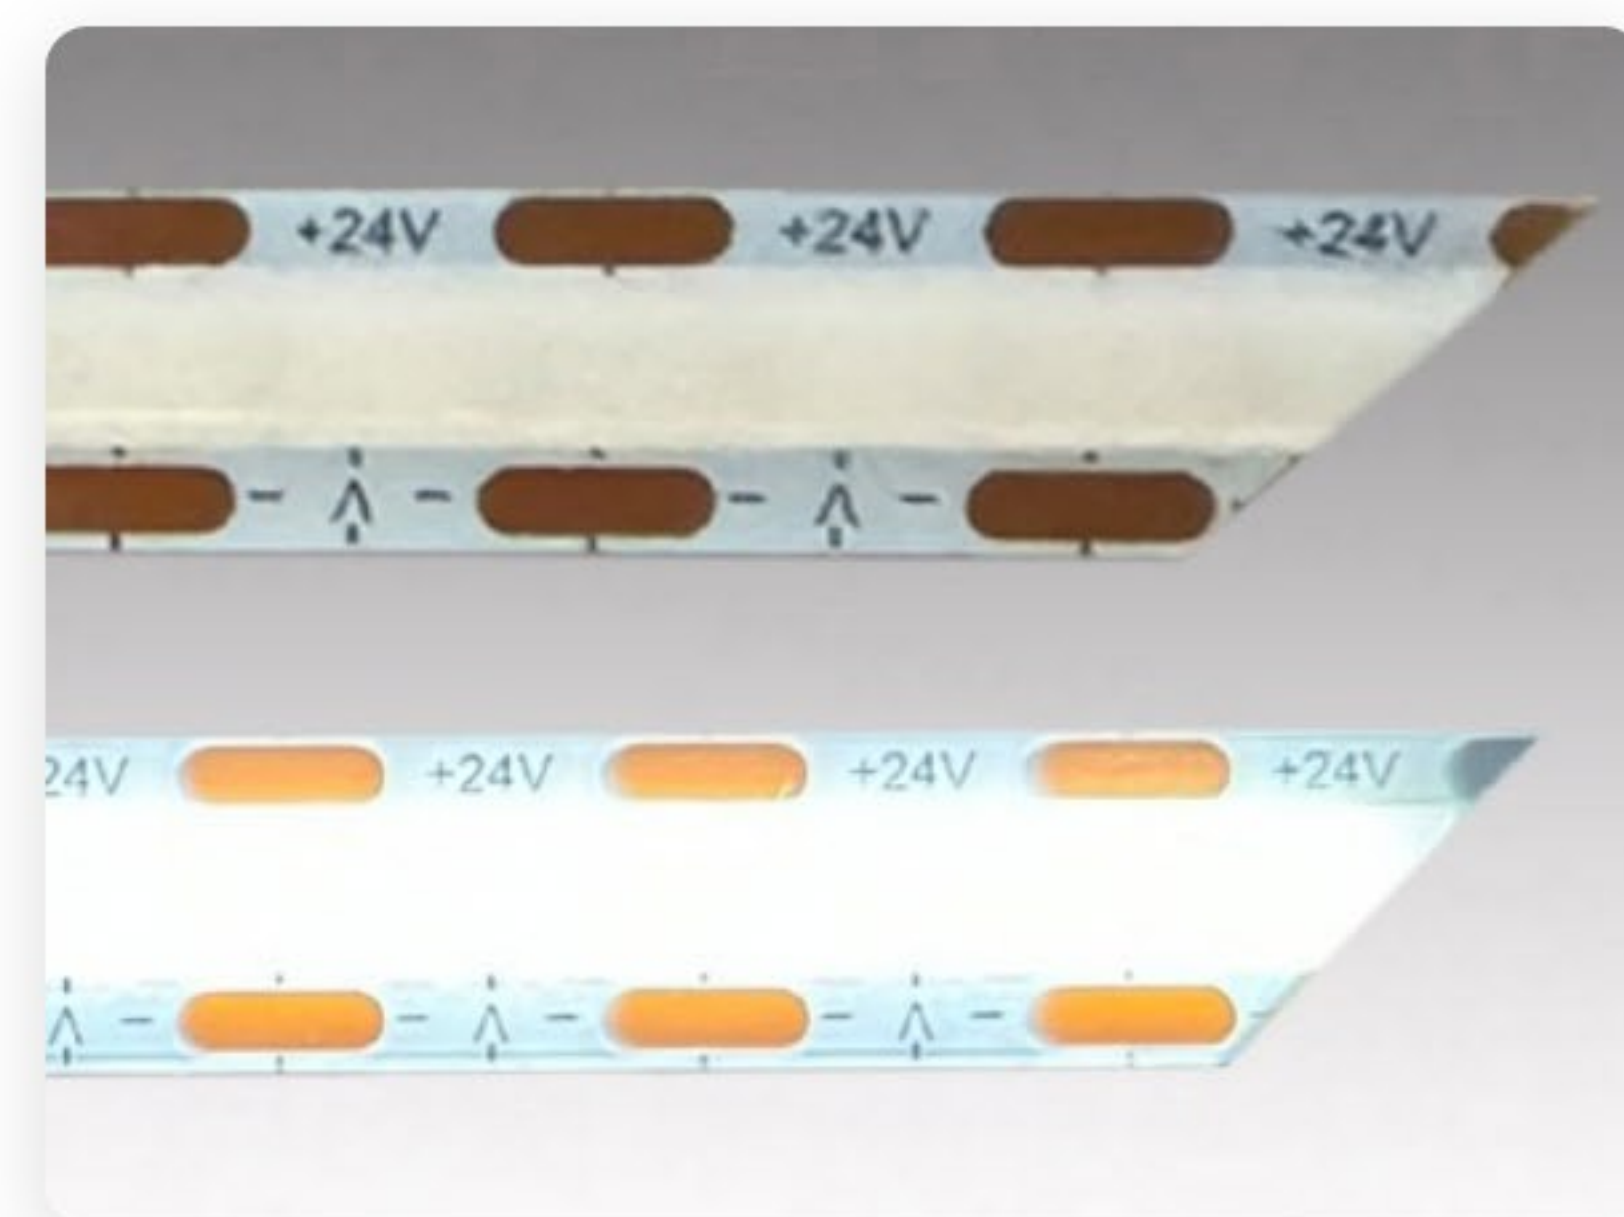

15 W | IRC 93 | IP20 | 170° | DC 24V



IRC 93

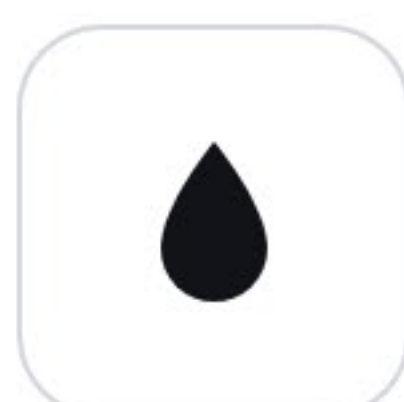


IP20



RG0



ANGLE 170°

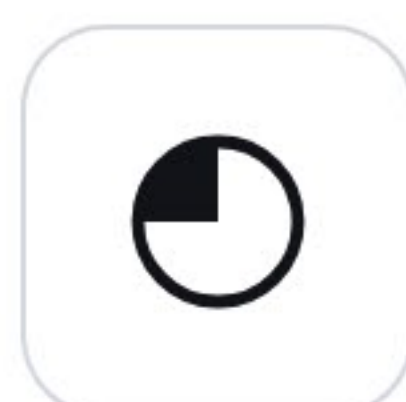

DIMMABLE



COUPE PARTOUT



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX

2700 K | 1450 lm

3000 K | 1500 lm

4000 K | 1600 lm

OPTIONS

- Version étanche IP67
- Découpe libre à tout emplacement
- Longueurs sur mesure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence | STR-COB-15-FREE CUT

Puissance | 15 W

Indice de rendu des couleurs | IRC 93

Indice de protection | IP20

Angle de diffusion | 170°

MacAdam | SDCM 2

Risque à la lumière bleue | RG0

Variation | Oui

Température de fonctionnement | -20 °C à +45 °C


Tension d'alimentation | DC 24 V

Diode | Epistar

Durée de vie | 50 000 heures

Garantie | 5 ans

DIMENSIONS

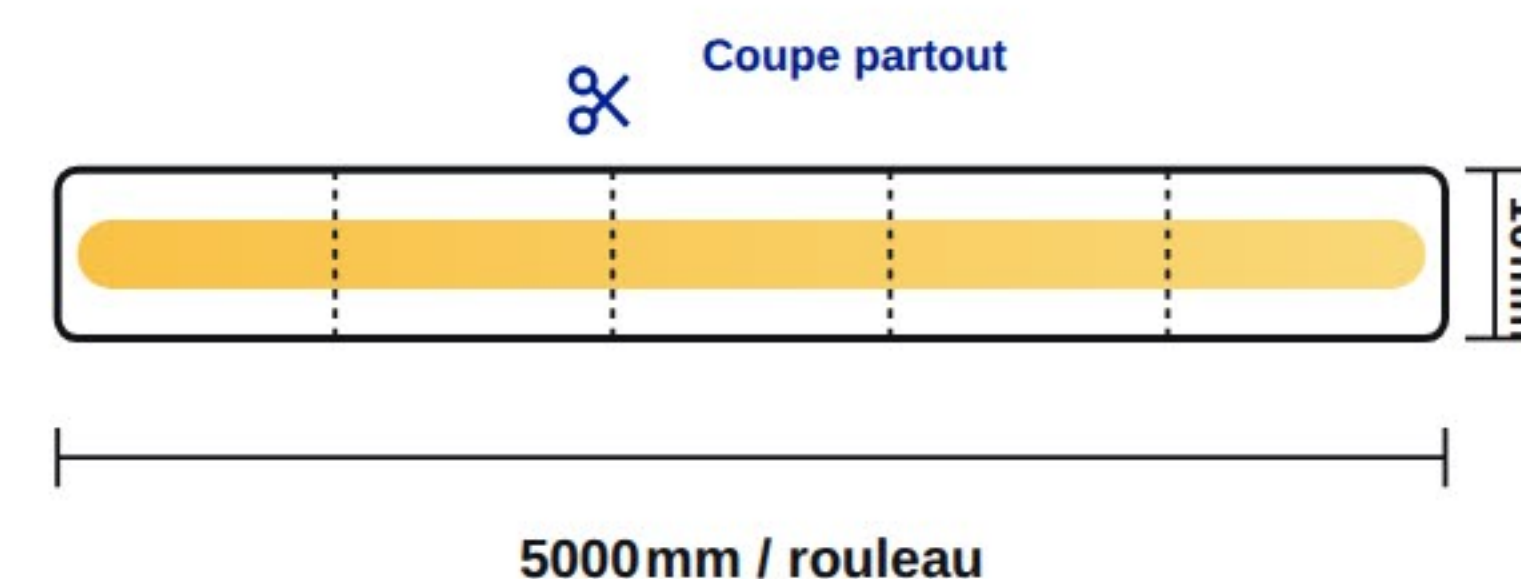

Longueur du rouleau | 5000 mm

Largeur — IP20 | 10 mm

Largeur — IP67 | 12 mm

Coupe | Partout

TEMPÉRATURES DE COULEUR DISPONIBLES

2700 K

Blanc chaud

1450 lm

3000 K

Blanc chaud neutre

1500 lm

4000 K

Blanc neutre

1600 lm

