



5 W | IRC 93 | IP20 | 170° | DC 24V



IRC 93



IP20



RG0



ANGLE 170°



DIMMABLE



COUPE 55 MM



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	450 lm
3000 K	480 lm
4000 K	530 lm


OPTIONS

- Version étanche IP67
- Découpe libre à tout emplacement
- Longueurs sur mesure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	STR-COB-5
Puissance	5 W
Indice de rendu des couleurs	IRC 93
Indice de protection	IP20
Angle de diffusion	170°
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Variation	Oui
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	DC 24 V
Diode	Epistar
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

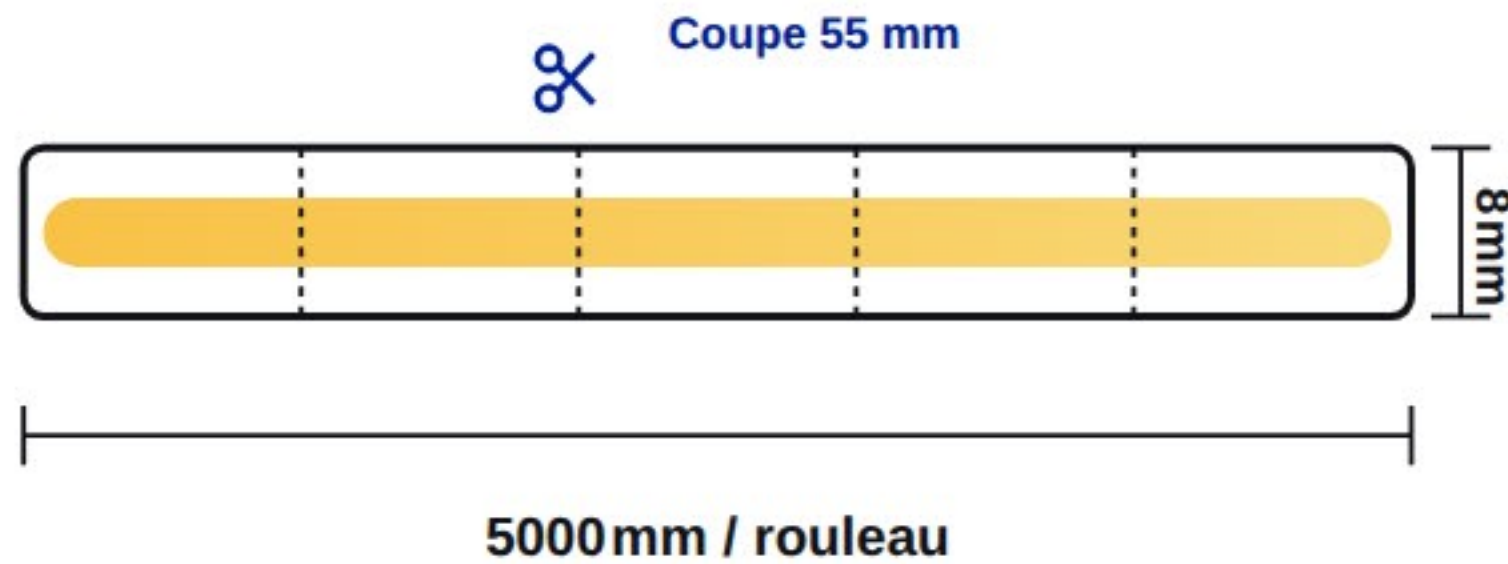

↔	Longueur du rouleau	5000 mm
↑	Largeur — IP20	8 mm
↑	Largeur — IP67	10 mm
✂	Coupe	55 mm

TEMPÉRATURES DE COULEUR DISPONIBLES

2700 K

Blanc chaud

450 lm

3000 K

Blanc chaud neutre

480 lm

4000 K

Blanc neutre

530 lm