





12 W/m | IRC 82 | IP65 | 120° | AC 230V

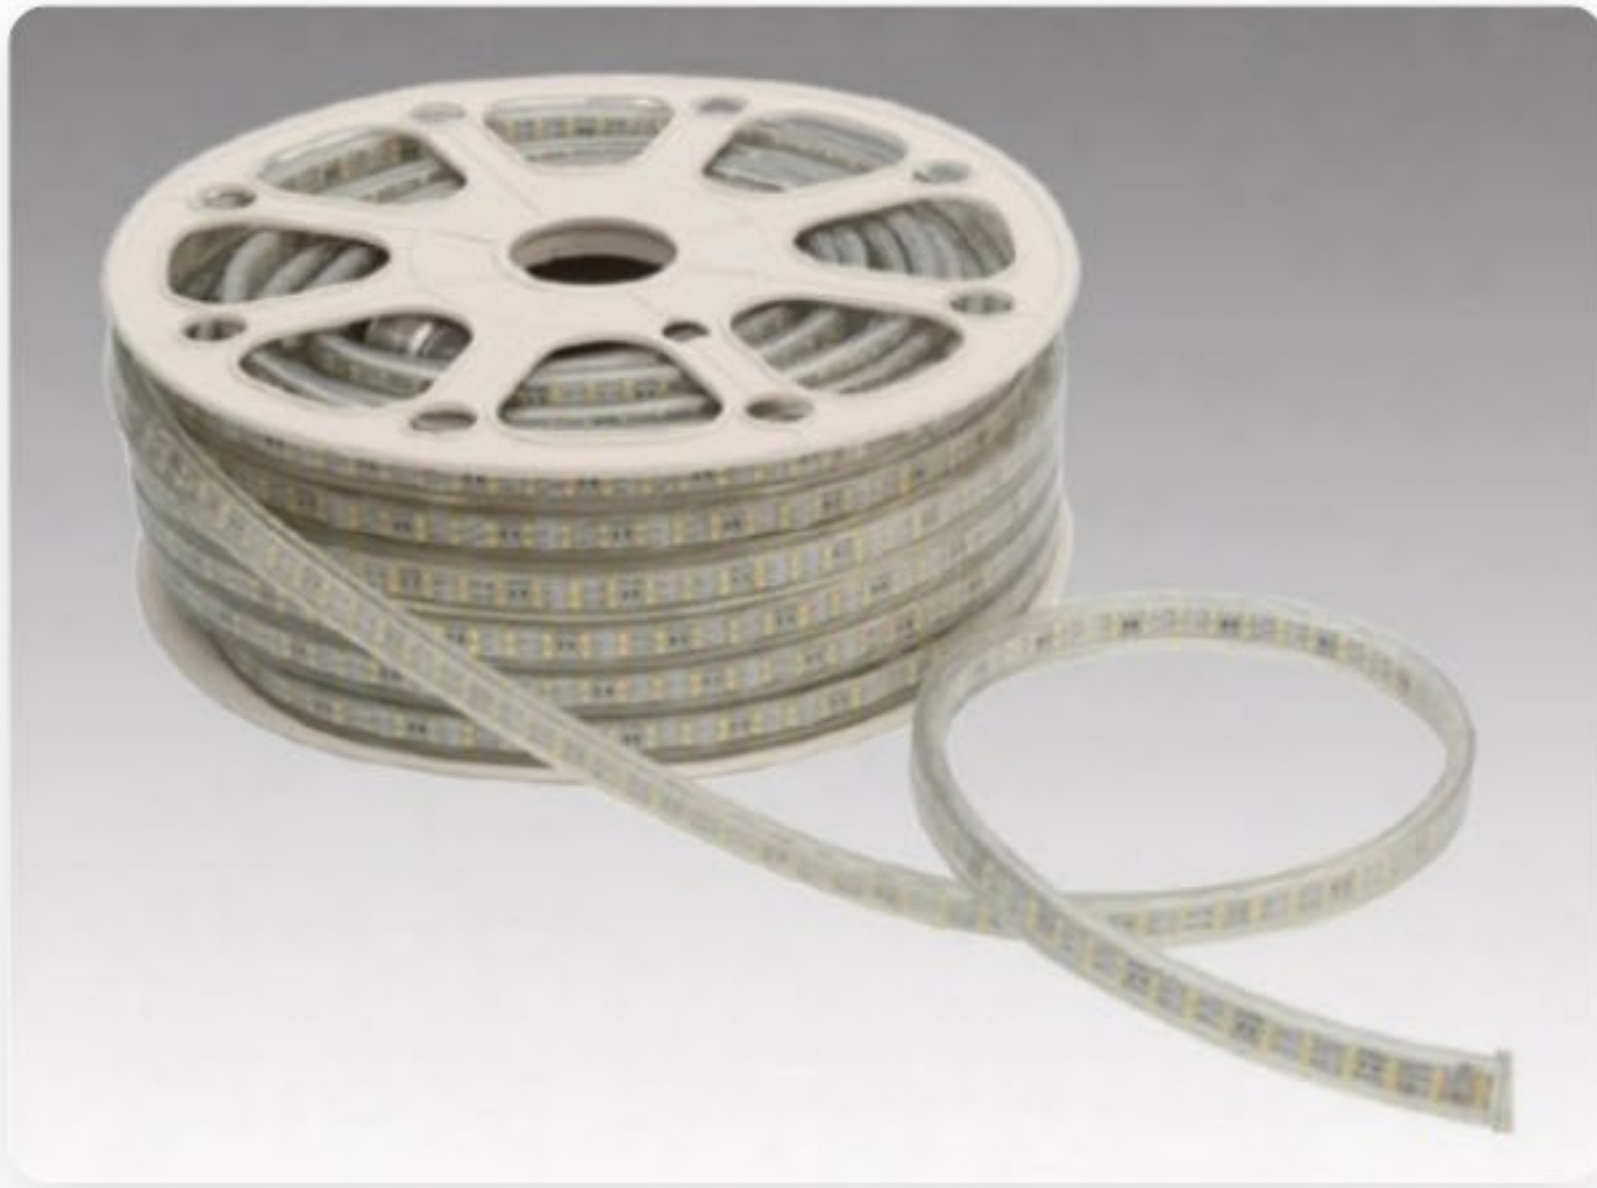

IRC 82

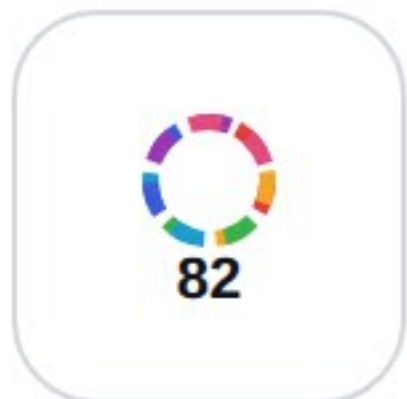

IP65



RG1



ANGLE 120°



IK10



650°C



30 000 h



GARANTIE 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE
COULEUR

FLUX LUMINEUX /
M

4000 K

Blanc neutre

1200 lm

LIVRAISON

- Prise Suisse 230 V incluse
- Rouleau 25 m prêt à poser

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence STR-INDUS-300W-SINGLE-SIDE

Longueur du
rouleau 25 m

Puissance 12 W/m (300 W)

Densité LED 180 LED/m

Température
de couleur 4000 K

Angle de
diffusion 120°

Indice de
rendu des
couleurs IRC 82

Indice de
protection IP65

Résistance aux
chocs IK10

MacAdam SDCM 6

Risque à la
lumière bleue RG1

Variation Non

Température
de
fonctionnement -20 °C à +45 °C

Tension
d'alimentation AC 230 V

Diode Epistar

Durée de vie 30 000 heures

Garantie 3 ans

Connexion Prise Suisse

INSTALLATION

↔ Longueur du rouleau 25 m

⚡ Tension 230 V AC

• Densité LED 180 / m

• Connexion Prise Suisse

• Protection IP65 / IK10

PROTECTION & ROBUSTESSE



IK10

Résistance aux chocs



650°C

Fil incandescent



IP65

Étanche — jets d'eau

