

STR128-22-HP

RUBAN LED SMD — HAUTE
PUISSANCE

Éclairage linéaire continu haute performance



22 W/m | IRC 80 | IP20 | 120° | DC 24V



IRC 80



IP20



RG0



ANGLE 120°



DIMMABLE



COUPE 60 MM



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX / M
2700 K	3400 lm
3000 K	3600 lm
4000 K	4000 lm


OPTIONS

- Version étanche IP67
- Longueurs sur mesure sur demande

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Référence	STR128-22-HP
Puissance	22 W/m
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP20
Angle de diffusion	120°
MacAdam	SDCM 1
Risque à la lumière bleue	RG0
Variation	Oui
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	DC 24 V
Diode	Epistar
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

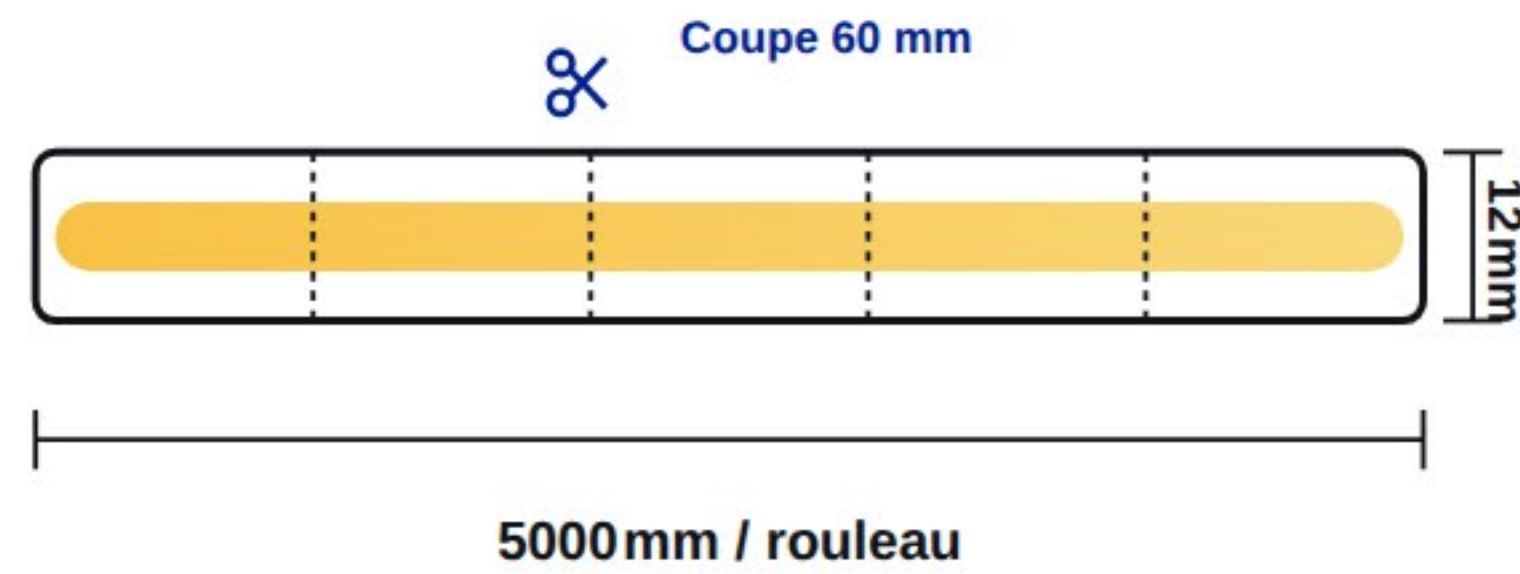

↔	Longueur du rouleau	5000 mm
↑↓	Largeur	12 mm
✂	Coupe	60 mm

TEMPÉRATURES DE COULEUR DISPONIBLES

2700 K
Blanc chaud
3400 lm

3000 K
Blanc chaud neutre
3600 lm

4000 K
Blanc neutre
4000 lm