



20 W | IRC 93 | IP20 | 120° | DC 24V



IRC 93



IP20



RG0



ANGLE 120°



DIMMABLE



COUPE LIBRE



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	2600 lm
3000 K	2700 lm
4000 K	2800 lm


OPTIONS

- Flexible 3D — courbes dans tous les sens
- Longueurs sur mesure sur demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	STR140-20
Puissance	20 W
Indice de rendu des couleurs	IRC 93
Indice de protection	IP20
Angle de diffusion	120°
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Variation	Oui
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	DC 24 V
Diode	Epistar
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

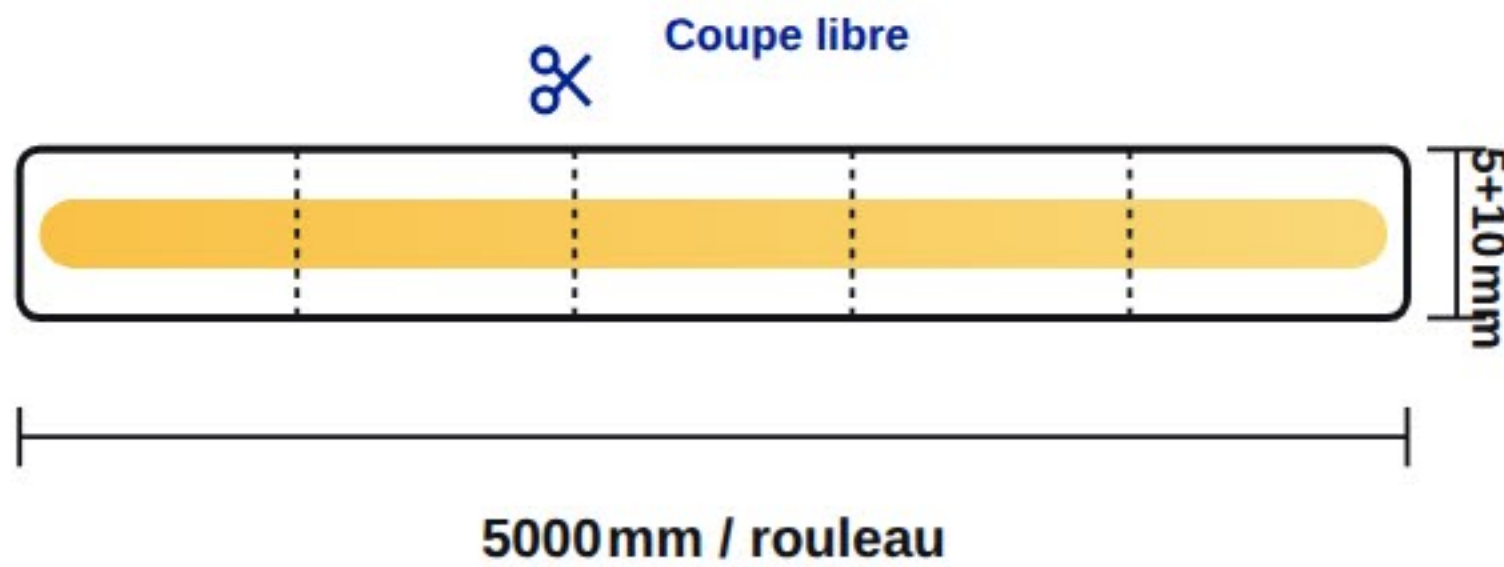

↔	Longueur du rouleau	5000 mm
↑	Largeur	5 + 10 mm
✂	Coupe	Libre

TEMPÉRATURES DE COULEUR DISPONIBLES

2700 K

Blanc chaud

2600 lm

3000 K

Blanc chaud neutre

2700 lm

4000 K

Blanc neutre

2800 lm