


STR600-46,8

RUBAN LED SMD HAUTE PUISSANCE


Éclairage linéaire continu haute performance

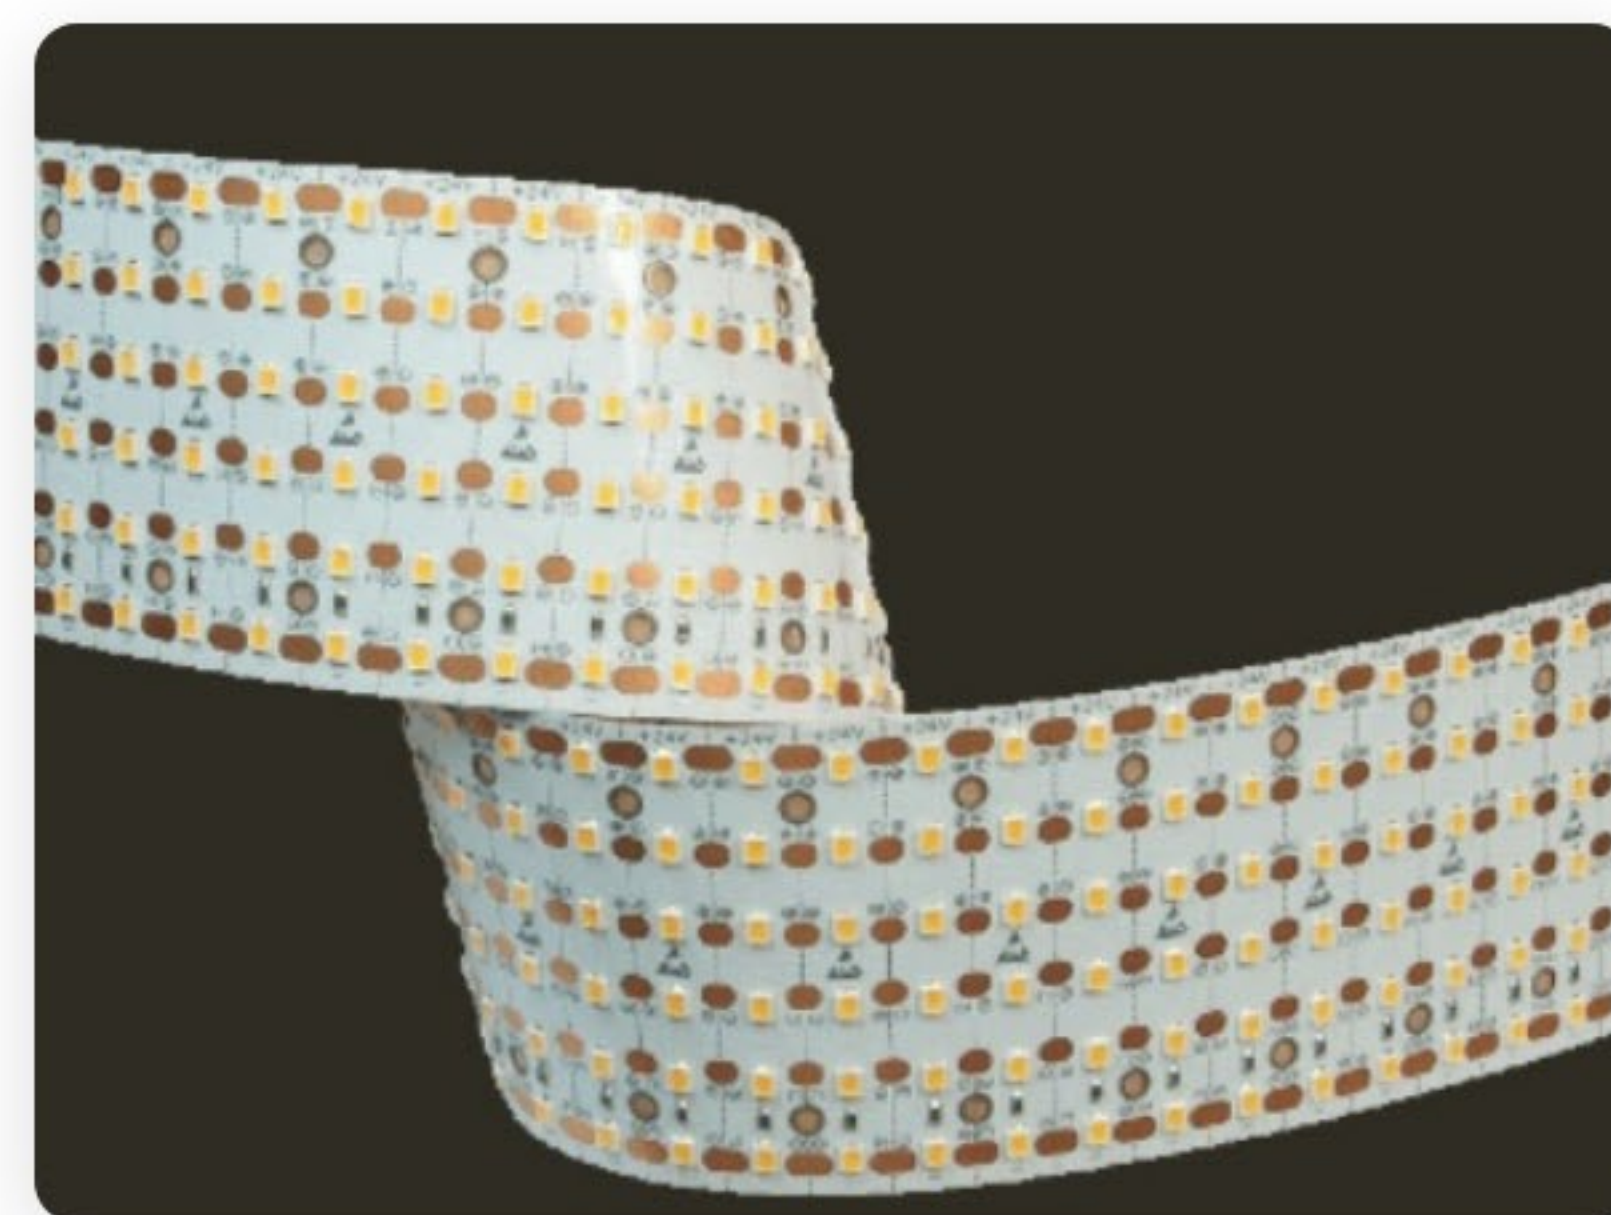

46,8 W | IRC 93 | IP20 | 120° | DC 24V



IRC 93

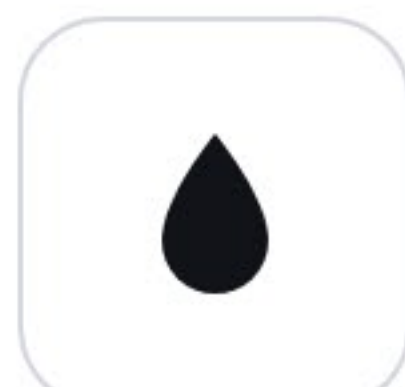

IP20




RG0



ANGLE 120°



DIMMABLE

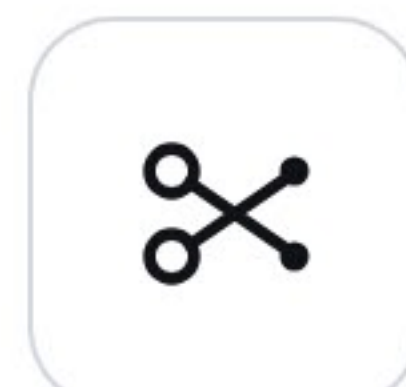

COUPE 10 MM



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX

2700 K | 5550 lm

3000 K | 5700 lm

4000 K | 6000 lm


OPTIONS

- Longueurs sur mesure sur demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	STR600-46,8
Puissance	46,8 W
Indice de rendu des couleurs	IRC 93
Indice de protection	IP20
Angle de diffusion	120°
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Variation	Oui
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	DC 24 V
Diode	Epistar
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

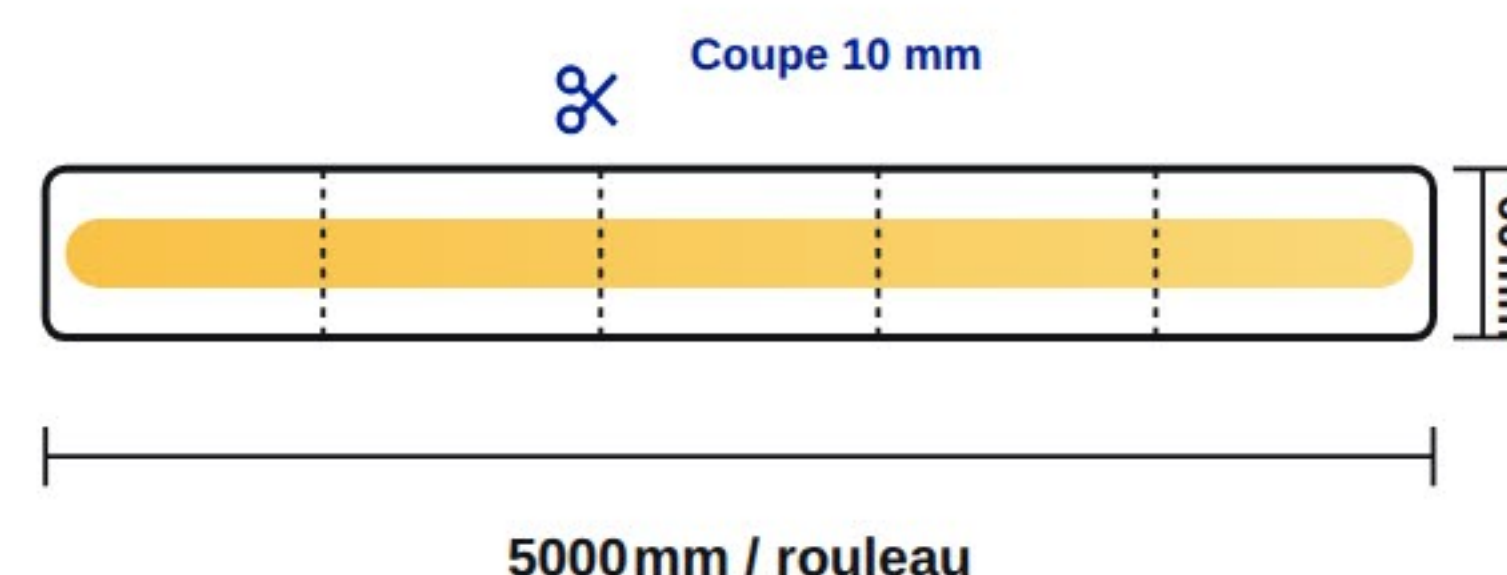

↔	Longueur du rouleau	5000 mm
↑↓	Largeur	60 mm
✂	Coupe	10 mm

TEMPÉRATURES DE COULEUR DISPONIBLES

2700 K

Blanc chaud

5550 lm

3000 K

Blanc chaud neutre

5700 lm

4000 K

Blanc neutre

6000 lm

