




25 W | IRC 80 | IP65 | 24°-60° | AC 200-240V



IRC 80

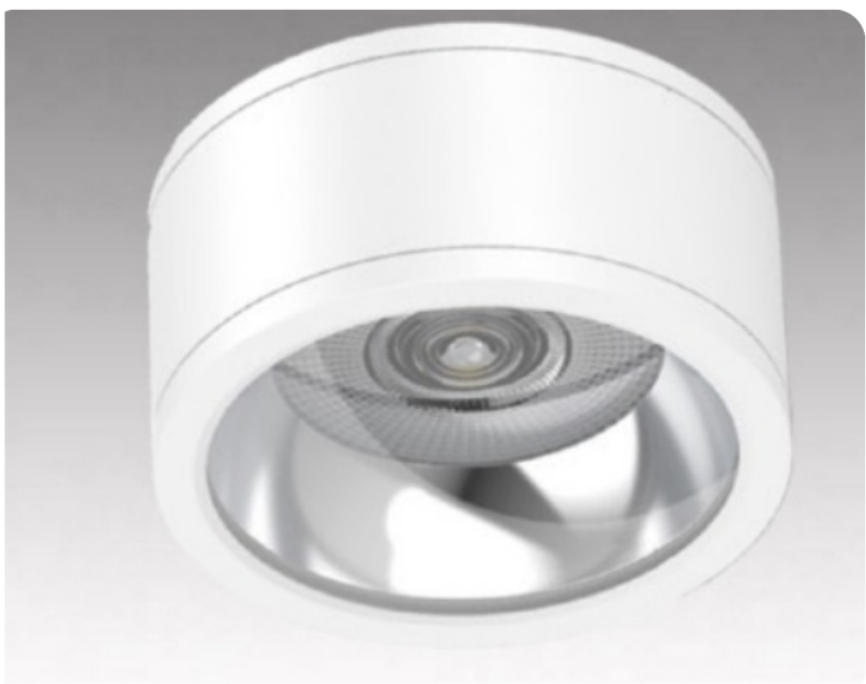

IP65



TAILLE Ø250



24°-60°



IK10



50 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	2250 lm
4000 K	2500 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight en saillie — plafond
- Variable — DALI en option
- Anti-éblouissement — UGR 19

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	SU250-25
Puissance	25 W
Angle de diffusion	24° - 36° - 60°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK10
Éblouissement	UGR 19
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Variation	Oui — DALI en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200-240 V
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 250 × 125 mm
Montage	En saillie (plafond)
Matériaux	Aluminium — blanc
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

Ø 250 mm
× 125 mm

Montage en saillie — Ø 250 × 125 mm

DÉTECTEUR & CONFORT

IP65
Étanche projection

UGR 19
Anti-éblouissement

DALI
Variation en option