



20 W | IRC 90 | IP20 | 120° | AC 220-240V



IRC 90



IP20



RG0



ANGLE 120°



CAPTEUR



T8 RÉTROFIT



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR FLUX LUMINEUX

3000 K 2880 lm

4000 K 3200 lm

OPTIONS

- Blanc : 3000 K ou 4000 K
- Capteur : 100 % → 30 s → 20 %
- Remplacement direct du tube fluo


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	T8-20-1200-S-Dim
Puissance	20 W
Température de couleur	3000 / 4000 K
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 90
Indice de protection	IP20
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Variable	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C
Tension d'alimentation	AC 220-240 V
Diode	Epistar
Durée de vie	50 000 heures
Dimensions	1198 × Ø 26 mm
Garantie	5 ans

CAPTEUR & INSTALLATION

Mode capteur
100 % → 30 s → 20 %

Installation
Ballast magnétique : remplacer le starter par le fusible fourni. Ballast électronique : à ponter par un électricien.

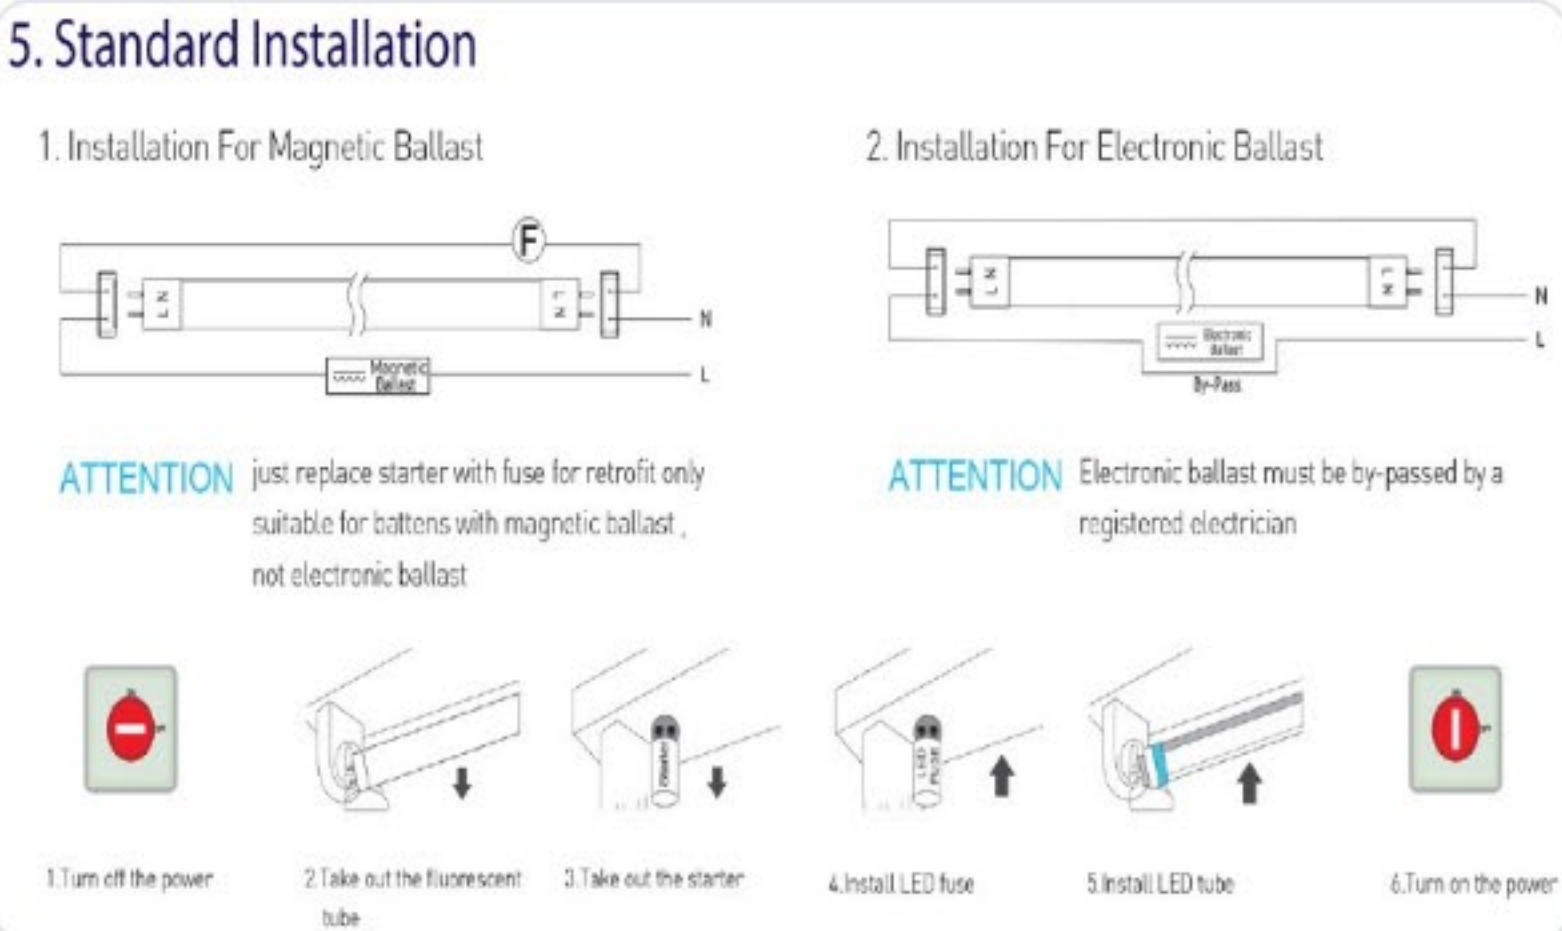

Installation standard — ballast magnétique / électronique

DÉTECTEUR & CONFORT



Détecteur

Présence / mouvement



IRC 90

Rendu des couleurs



T8 rétrofit

1198 × Ø 26 mm

