



38 W | IRC 80 | IP20 | 120° | AC 100-240V



IRC 80



IP20



UGR 22



ANGLE 120°



CAPTEUR



IK08



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX |
|------------------------|---------------|
| 3000 K                 | 4150 lm       |
| 4000 K                 | 4600 lm       |

RÉGLABLE


- Blanc réglable : 3000 / 4000 K
- Variateur intégré (dimmable)
- Détecteur + télécommande inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Référence                     | TLL38S-1500-CCT   |
| Puissance                     | 38 W              |
| Température de couleur        | 3000 / 4000 K     |
| Angle de diffusion            | 120°              |
| Indice de rendu des couleurs  | IRC 80            |
| Indice de protection          | IP20              |
| Résistance aux chocs          | IK08              |
| Éblouissement                 | UGR 22            |
| MacAdam                       | SDCM 4            |
| Risque à la lumière bleue     | RG0               |
| Maintien du flux              | L80               |
| Orientable                    | Non               |
| Variable                      | Oui               |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +45 °C   |
| Tension d'alimentation        | AC 100-240 V      |
| Diode                         | Epistar           |
| Durée de vie                  | 50 000 heures     |
| Dimensions                    | 1500 × 55 × 58 mm |
| Garantie                      | 5 ans             |

RÉGLAGES DU CAPTEUR

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Puissance du luminaire</b><br>100 % / 80 %                                     |
| <b>Sensibilité de détection</b><br>100 % / 75 % / 50 % / 25 %                     |
| <b>Temporisation (100 %)</b><br>3 s / 30 s / 90 s / 3 / 5 / 15 / 20 / 30 mn       |
| <b>Capteur crépusculaire</b><br>Off / 5 / 15 / 50 / 100 / 300 Lux                 |
| <b>Temporisation veille</b><br>10 s / 5 s / 30 s / 3 / 5 / 15 / 45 mn / permanent |
| <b>Luminosité en veille</b><br>0 % / 20 % / 30 % / 50 %                           |

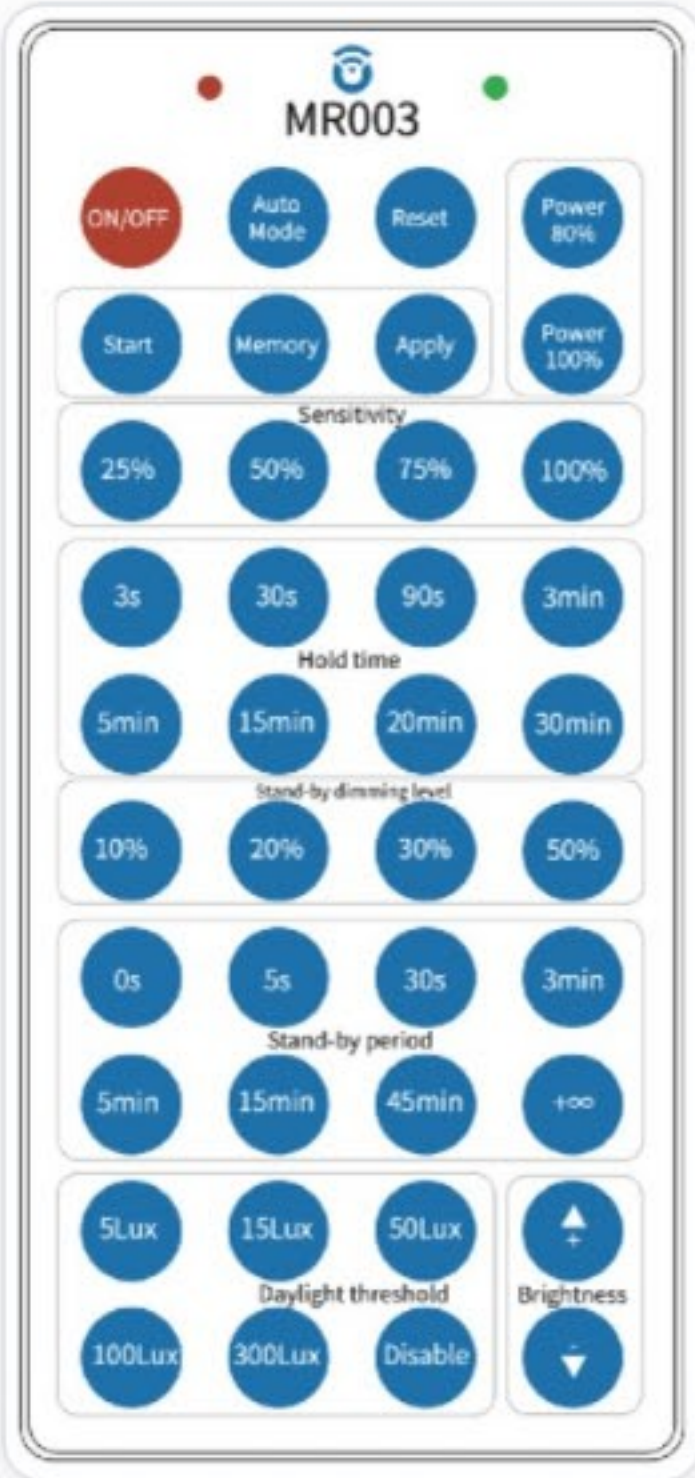

Télécommande de configuration

DÉTECTEUR & CONFORT



Détecteur

Présence / mouvement



Blanc réglable CCT

3000 / 4000 K



Télécommande

Réglages sans fil

