




10.5 W × 2 | IRC 97 | IP20 | 355° / 355° | DALI



IRC 97



IP20



ORIENTABLE



8° → 65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS


PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	2 × 980 lm
3000 K	2 × 1015 lm
4000 K	2 × 1050 lm


CARACTÉRISTIQUES

- Réflecteurs SS · S · M · F · WF
- Triac dimmable — DALI en option
- Kits de montage & driver courant constant en option

RÉFLECTEURS



M
24°



F
36°-45°




WF
55°-65°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	TR11.M10
Puissance	2 × 10.5 W (source 8,5 W × 2)
Angle de diffusion	16° · 24° · 38° · 60°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac / 0-10V / DALI
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	Rail magnétique 48 Vdc
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 70 × 40H mm (H totale 135)
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium — Standard
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

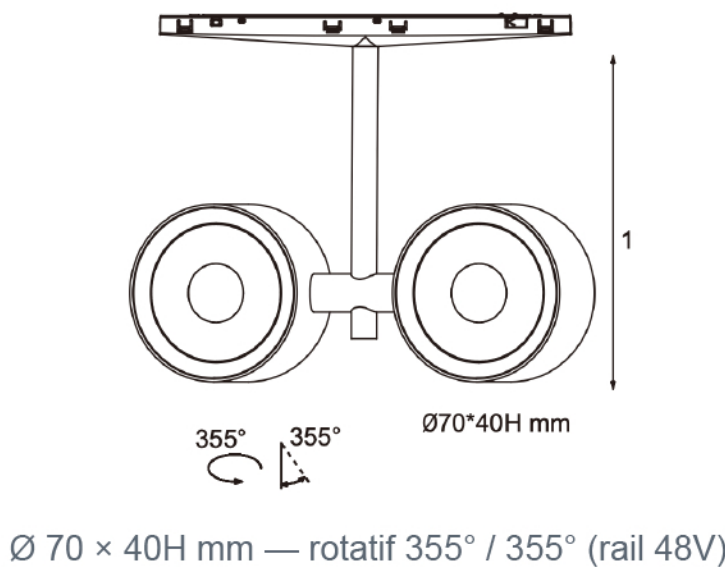

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

DÉTECTEUR & CONFORT



IP20

Étanche immersion



IRC 97

Rendu des couleurs



PIN HOLE

Anti-éblouissement

