




20 W | IRC 97 | IP20 | FIXE | DALI



IRC 97



IP20



FIXE



8° → 65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	1420 lm
3000 K	1460 lm
4000 K	1500 lm

CARACTÉRISTIQUES


- Réflecteurs SS · S · M · F · WF
- Triac dimmable — DALI en option
- Kits de montage & driver courant constant en option

GRILLE ANTI-ÉBLOUISSEMENT

30 cellules (3 × 10) à réflecteurs profonds pour un contrôle d'éblouissement élevé et un éclairage homogène et confortable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	TR11.M13
Puissance	20 W (source 18,5 W)
Angle de diffusion	24° · 40° · 60°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Triac / 0-10V / DALI
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	Rail magnétique 48 Vdc
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	300 × 90 × 29 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

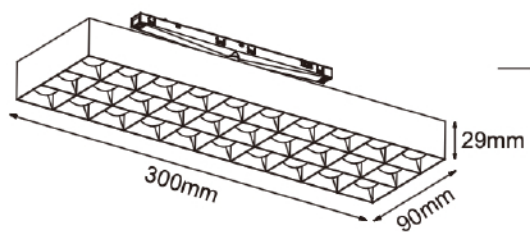

Ø 40 × 105 mm — rotatif 355° / 90° (rail 48V)

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

DÉTECTEUR & CONFORT



IP20

Étanche immersion



IRC 97

Rendu des couleurs



PIN HOLE

Anti-éblouissement