





12 W | IRC 97 | IP20 | FIXE | DALI



IRC 97



IP20



FIXE



8° → 65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	690 lm
3000 K	705 lm
4000 K	720 lm

CARACTÉRISTIQUES


- Réflecteurs SS · S · M · F · WF
- Triac dimmable — DALI en option
- Kits de montage & driver courant constant en option

GRILLE ANTI-ÉBLOUISSEMENT

18 cellules à réflecteurs profonds — barre linéaire fixe pour un éclairage confortable et anti-éblouissement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	TR11.M14
Puissance	12 W (source 9,5 W)
Angle de diffusion	24° · 40° · 60° · 80° · 90°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Triac / 0-10V / DALI
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	Rail magnétique 48 Vdc
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	292 × 28,5 × 19,5 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

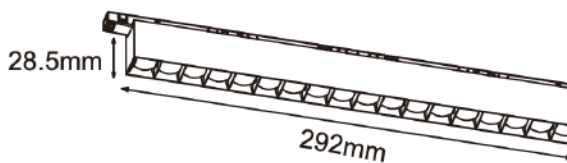

Ø 40 × 105 mm — rotatif 355° / 90° (rail 48V)

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

DÉTECTEUR & CONFORT



IP20

Étanche immersion



IRC 97

Rendu des couleurs



PIN HOLE

Anti-éblouissement