



15 W | IRC 97 | IP20 | FIXE | DALI



IRC 97



IP20



FIXE



8° → 65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR

FLUX LUMINEUX

2700 K 860 lm

3000 K 880 lm

4000 K 900 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Réflecteurs SS · S · M · F · WF
- Triac dimmable — DALI en option
- Kits de montage & driver courant constant en option


WALLWASH

Box 2 cellules à réflecteur asymétrique pour un léchage mural homogène — idéal pour murs, rayonnages et mise en valeur de surfaces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	TR11.M23
Puissance	15 W (source 12,5 W)
Angle de diffusion	Wallwash (léchage mural)
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Triac / 0-10V / DALI
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	Rail magnétique 48 Vdc
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	90 × 50 × 70 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

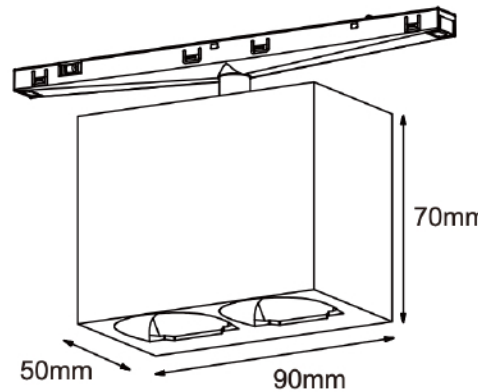

Ø 40 × 105 mm — rotatif 355° / 90° (rail 48V)

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

DÉTECTEUR & CONFORT



IP20

Étanche immersion



IRC 97

Rendu des couleurs



PIN HOLE

Anti-éblouissement