





11 W × 2 | IRC 97 | IP20 | 355° / 90° | DALI



IRC 97



IP20



ORIENTABLE



8° → 65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS


PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	2 × 720 lm
3000 K	2 × 750 lm
4000 K	2 × 780 lm


CARACTÉRISTIQUES

- Réflecteurs SS · S · M · F · WF
- Triac dimmable — DALI en option
- Kits de montage & driver courant constant en option

RÉFLECTEURS



M
24°



F
36°-45°




WF
55°-65°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	TR11.M4D
Puissance	2 × 11 W (source 9 W × 2)
Angle de diffusion	10° · 15° · 24° · 37° · 55° (SS·S·M·F·WF)
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Éblouissement	UGR 15
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac / 0-10V / DALI
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	Rail magnétique 48 Vdc
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 40 × 100 mm (tube)
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium — Standard / Luxury / Premium
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

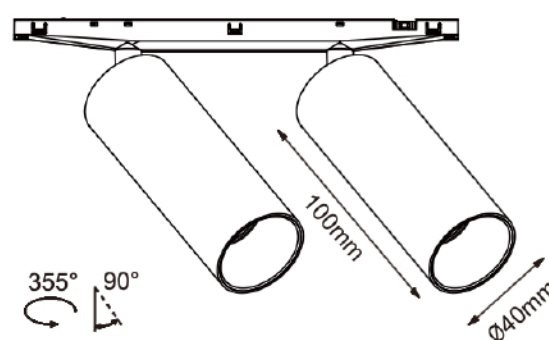

Ø 40 × 100 mm — orientable 355° / 90° (rail 48V)

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

ACCESSOIRES



Frozen Glass
Frosted glass
aluminum refl.
light chamber
distributed lig

Cache en verre dépoli

Verre dépoli combiné à un réflecteur aluminium, créant une chambre de lumière mixte pour un éclairage doux et homogène.



Anneau anti-éblouissement

Anneau en aluminium moulé, finition noir mat, conçu pour un contrôle optimal de l'éblouissement et un meilleur confort visuel.



Nid d'abeille

Nid d'abeille en aluminium moulé, finition noir mat, pour contrôler efficacement l'éblouissement et améliorer le confort visuel.

DÉTECTEUR & CONFORT



IP20

Étanche immersion



IRC 97

Rendu des couleurs



PIN HOLE

Anti-éblouissement