




2 × 20 W | IRC 85 | IP20 | 110° / 90° | AC 200-240V



IRC 85

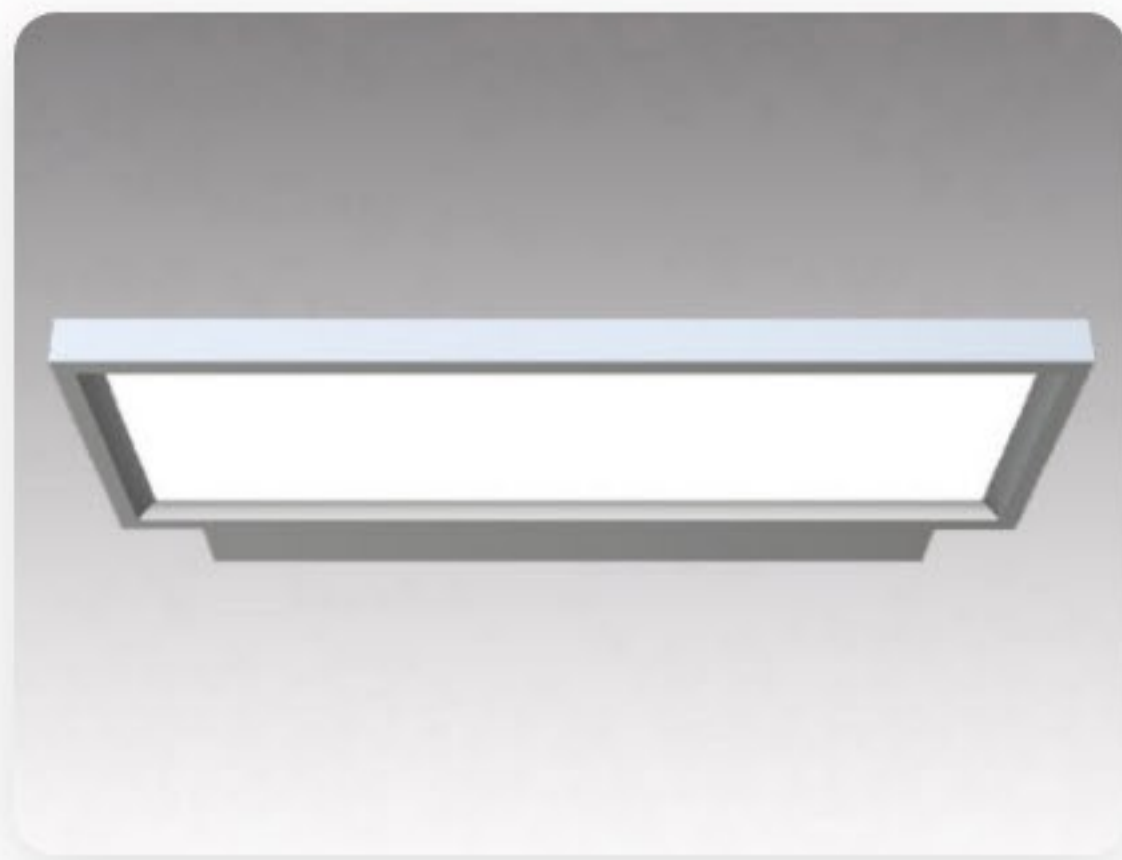

IP20



UGR 18



110° / 90°



CAPTEUR PIR



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX (HAUT / BAS)
3000 K	1600 / 1600 lm
4000 K	1800 / 1800 lm

OPTIONS

- Variation DALI
- Finition Gris ou Blanc
- Détecteur PIR intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	WALL-40S
Puissance	20 W + 20 W
Angle de diffusion	110° / 90°
Indice de rendu des couleurs	IRC 85
Indice de protection	IP20
Capteur	PIR — 100 % / 60 s / 10 %
Éblouissement	UGR 18
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80(B10) / 50 000 h
Orientable	Non
Variation	Option DALI
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200-240 V
Diode	Seoul
Durée de vie	50 000 heures
Dimensions	610 × 25 × 30 mm
Couleur lumineuse	Gris / Blanc
Garantie	5 ans

CAPTEUR & PHOTOMÉTRIE

Type de capteur


PIR (infrarouge passif)

Mode

100 % → 60 s → 10 %

Faisceaux

110° vers le bas / 90° vers le haut

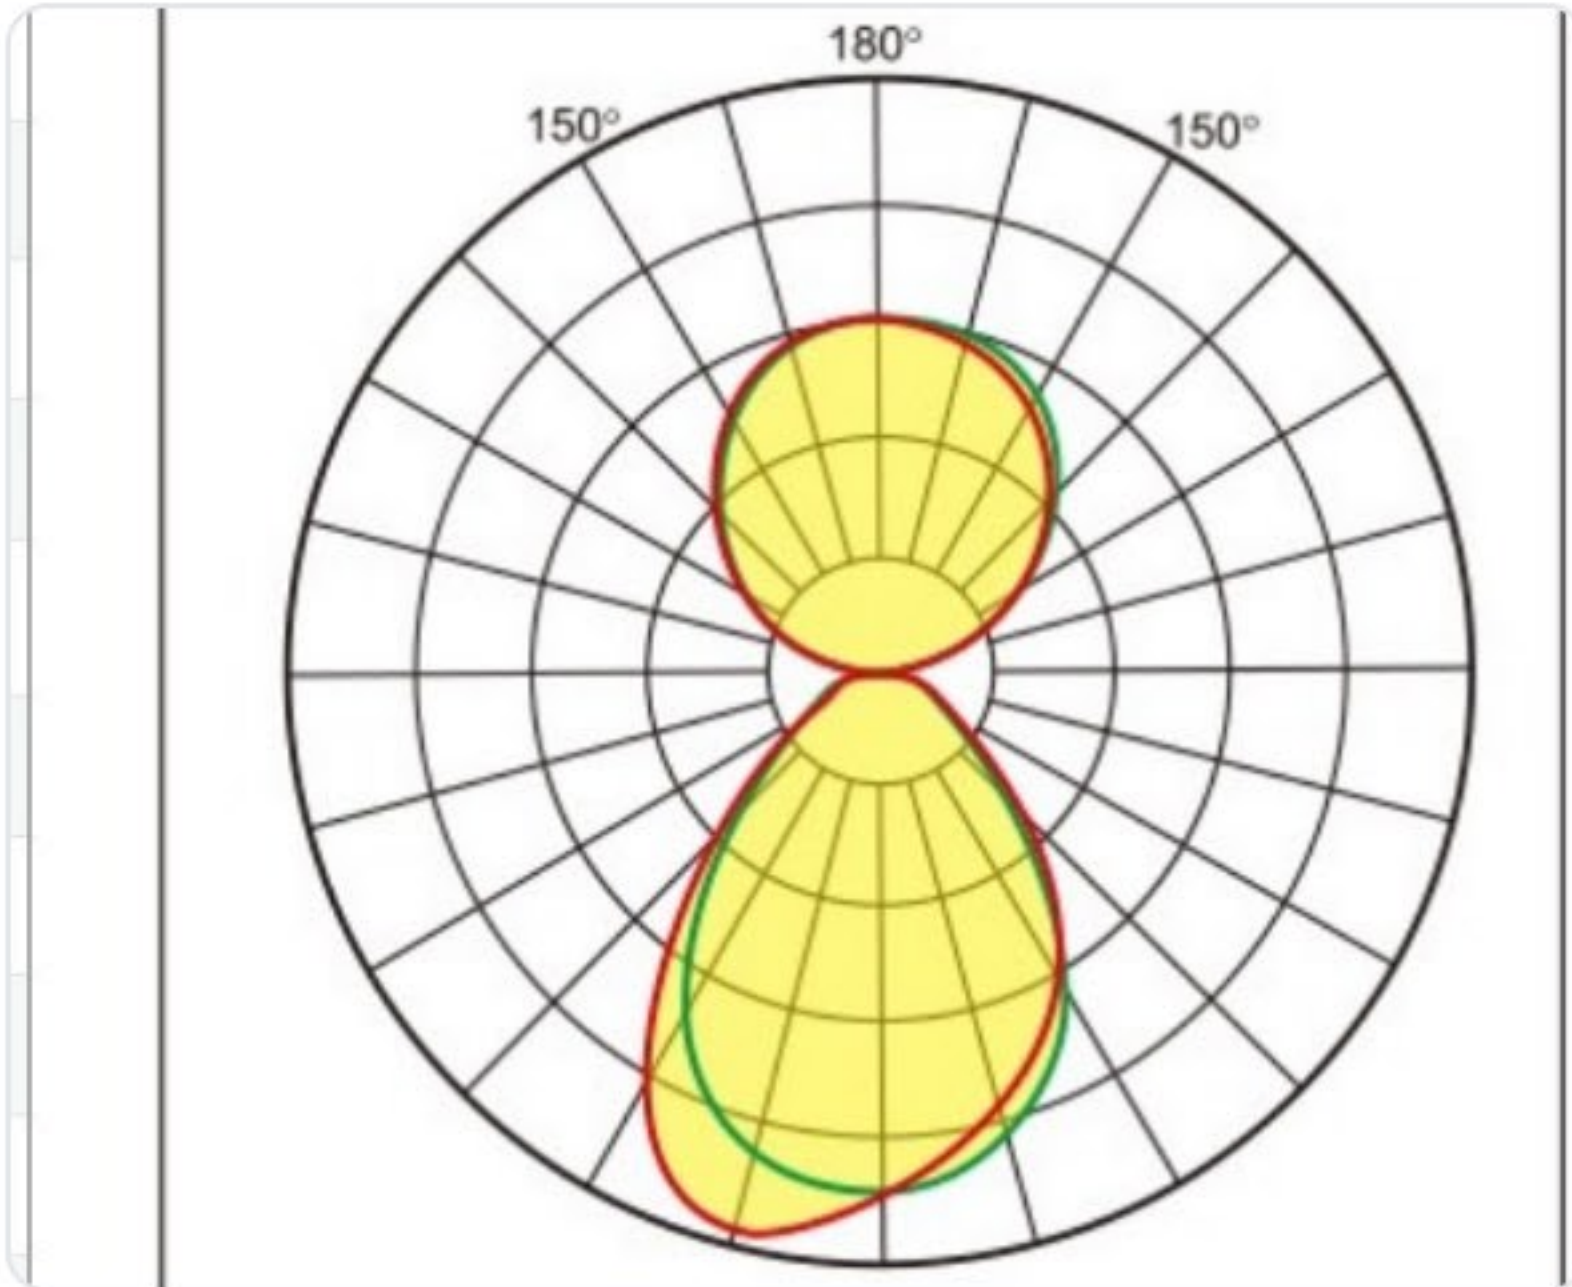

Courbe photométrique — double faisceau

DÉTECTEUR & CONFORT



Détecteur PIR

100 % / 60 s / 10 %



Double faisceau

Direct + indirect



UGR 18

Confort visuel élevé

