



10 W | IRC 80 | IP65 | 115° | AC 200-240V



IRC 80



IP65



CCT 3-EN-1



115°



IK06



30 000 h



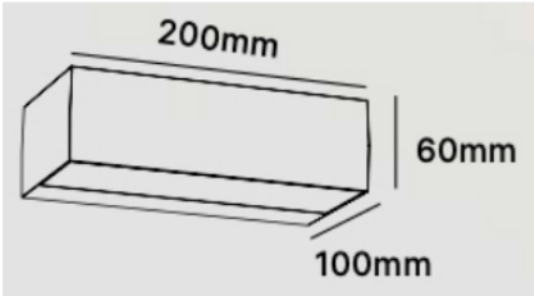
GARANTI 3 ANS

| PERFORMANCES LUMINEUSES |               |
|-------------------------|---------------|
| TEMPÉRATURE DE COULEUR  | FLUX LUMINEUX |
| 2700 K                  | 670 lm        |
| 3000 K                  | 720 lm        |
| 4000 K                  | 800 lm        |

| CARACTÉRISTIQUES                      |
|---------------------------------------|
| • Driver interne — PF ≥ 0,9           |
| • Éclairage haut et bas               |
| • CCT commutable 2700 / 3000 / 4000 K |

| FINITIONS                                  |
|--------------------------------------------|
| <div><div>Blanc</div><div>Noir</div></div> |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Référence                     | WAW10-CCT-ID                |
| Puissance                     | 10 W                        |
| Angle de diffusion            | 60°×115°×40° / 90°×110°×40° |
| Indice de rendu des couleurs  | IRC 80                      |
| Indice de protection          | IP65                        |
| Résistance aux chocs          | IK06                        |
| Résistance à la pression      | —                           |
| MacAdam                       | SDCM 2                      |
| Risque à la lumière bleue     | RG0                         |
| Orientable                    | Non                         |
| Variation                     | Non                         |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +45 °C             |
| Tension d'alimentation        | AC 200-240V                 |
| Diode                         | LED SMD                     |
| Durée de vie                  | 30 000 heures               |
| Taille du luminaire           | 200 × 100 × 60 mm           |
| Taille de coupe               | —                           |
| Matériaux                     | Aluminium + diffuseur PC    |
| Garantie                      | 3 ans                       |

| DIMENSIONS                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| 200 × 100 × 60 mm — éclairage haut/bas                                               |

DÉTECTEUR & CONFORT



**IP65**  
Étanche immersion



**CCT 3-en-1**  
2700 / 3000 / 4000 K



**Aluminium**  
Diffuseur PC