




10 W | IRC 85 | IP54 | 100° | AC 200-240V



IRC 85

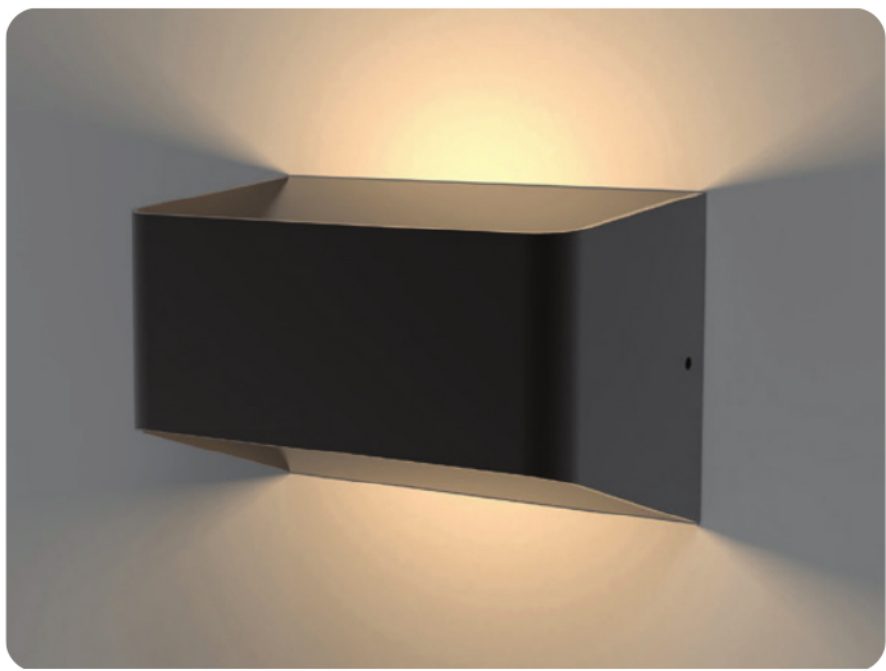

IP54



UP / DOWN



100°



IK08



50 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	400 lm
4000 K	450 lm

CARACTÉRISTIQUES
Éclairage up / down 100°
Diode Epistar — 50 000 h
Corps aluminium noir

FINITIONS
Noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	WAW10
Puissance	10 W
Angle de diffusion	100°
Indice de rendu des couleurs	IRC 85
Indice de protection	IP54
Résistance aux chocs	IK08
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 4
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200-240V
Diode	Epistar
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	150 × 100 × 92 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium — noir
Garantie	3 ans

DIMENSIONS
150 × 100 × 92 mm — répartition up / down

DÉTECTEUR & CONFORT

IP54

Étanche immersion

UP / DOWN

100° / 100°

Aluminium

Noir