




15 W | IRC 80 | IP65 | 115° | AC 200-240V



IRC 80



IP65



CCT 3-EN-1



115°



IK06



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR FLUX LUMINEUX

2700 K 1000 lm

3000 K 1080 lm

4000 K 1200 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Driver interne — PF ≥ 0,9
- Éclairage haut et bas
- CCT commutable 2700 / 3000 / 4000 K

FINITIONS



Blanc




Noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	WAW15-CCT-ID
Puissance	15 W
Angle de diffusion	60°×115°×40° / 90°×110°×40°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK06
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200-240V
Diode	LED SMD
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	300 × 100 × 60 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium + diffuseur PC
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

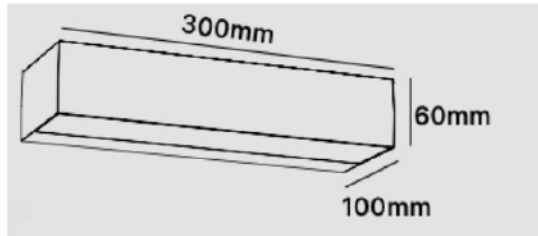

300 × 100 × 60 mm — éclairage haut/bas

DÉTECTEUR & CONFORT



IP65

Étanche immersion



CCT 3-en-1

2700 / 3000 / 4000 K



Aluminium

Diffuseur PC