




3 W | IRC 85 | IP67 | 45°×120° | AC 100-265V



IRC 85

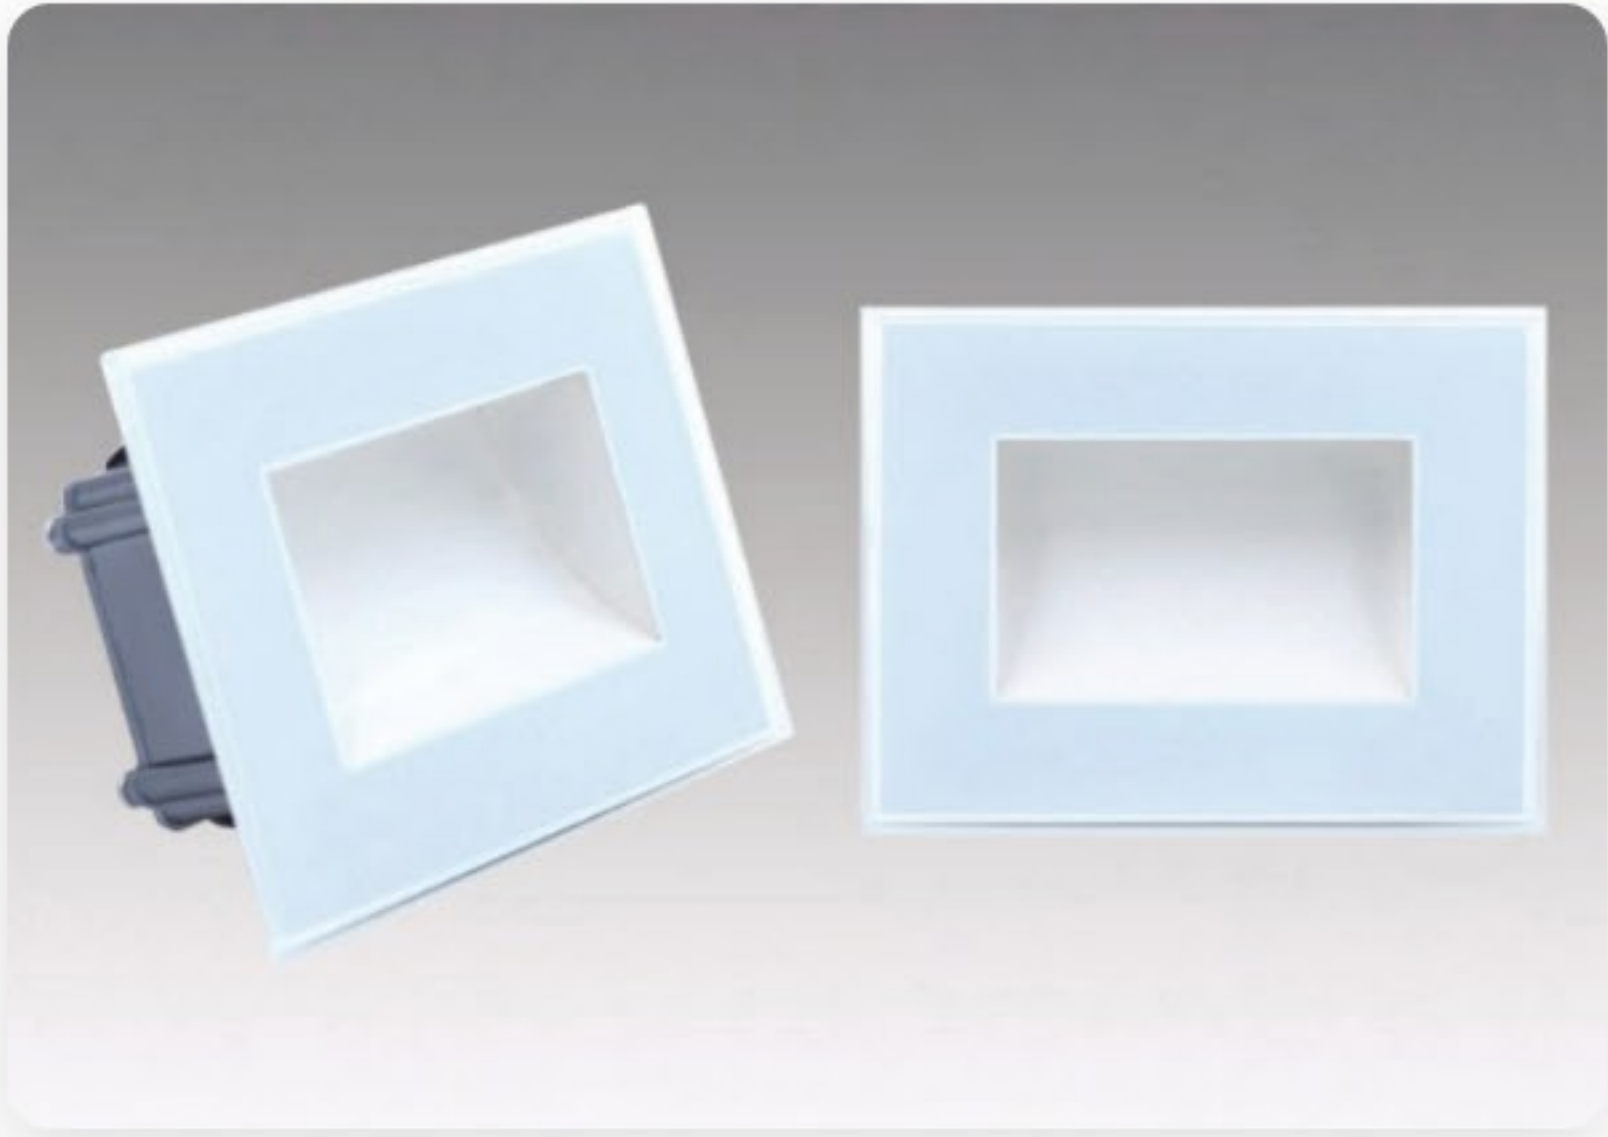

IP67



COUPE 98×65



45°×120°



IK06



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	160 lm
3000 K	165 lm
4000 K	180 lm


FINITIONS

- Verre trempé 4 mm
- Résistance à la pression : 320 kg
- Faisceau asymétrique 45° × 120°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	WES3-1
Puissance	3 W
Angle de diffusion	45° × 120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 85
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK06
Résistance à la pression	320 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 100-265 V
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	105 × 81 mm
Taille de coupe	98 × 65 × 55 mm
Verre trempé	4 mm
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

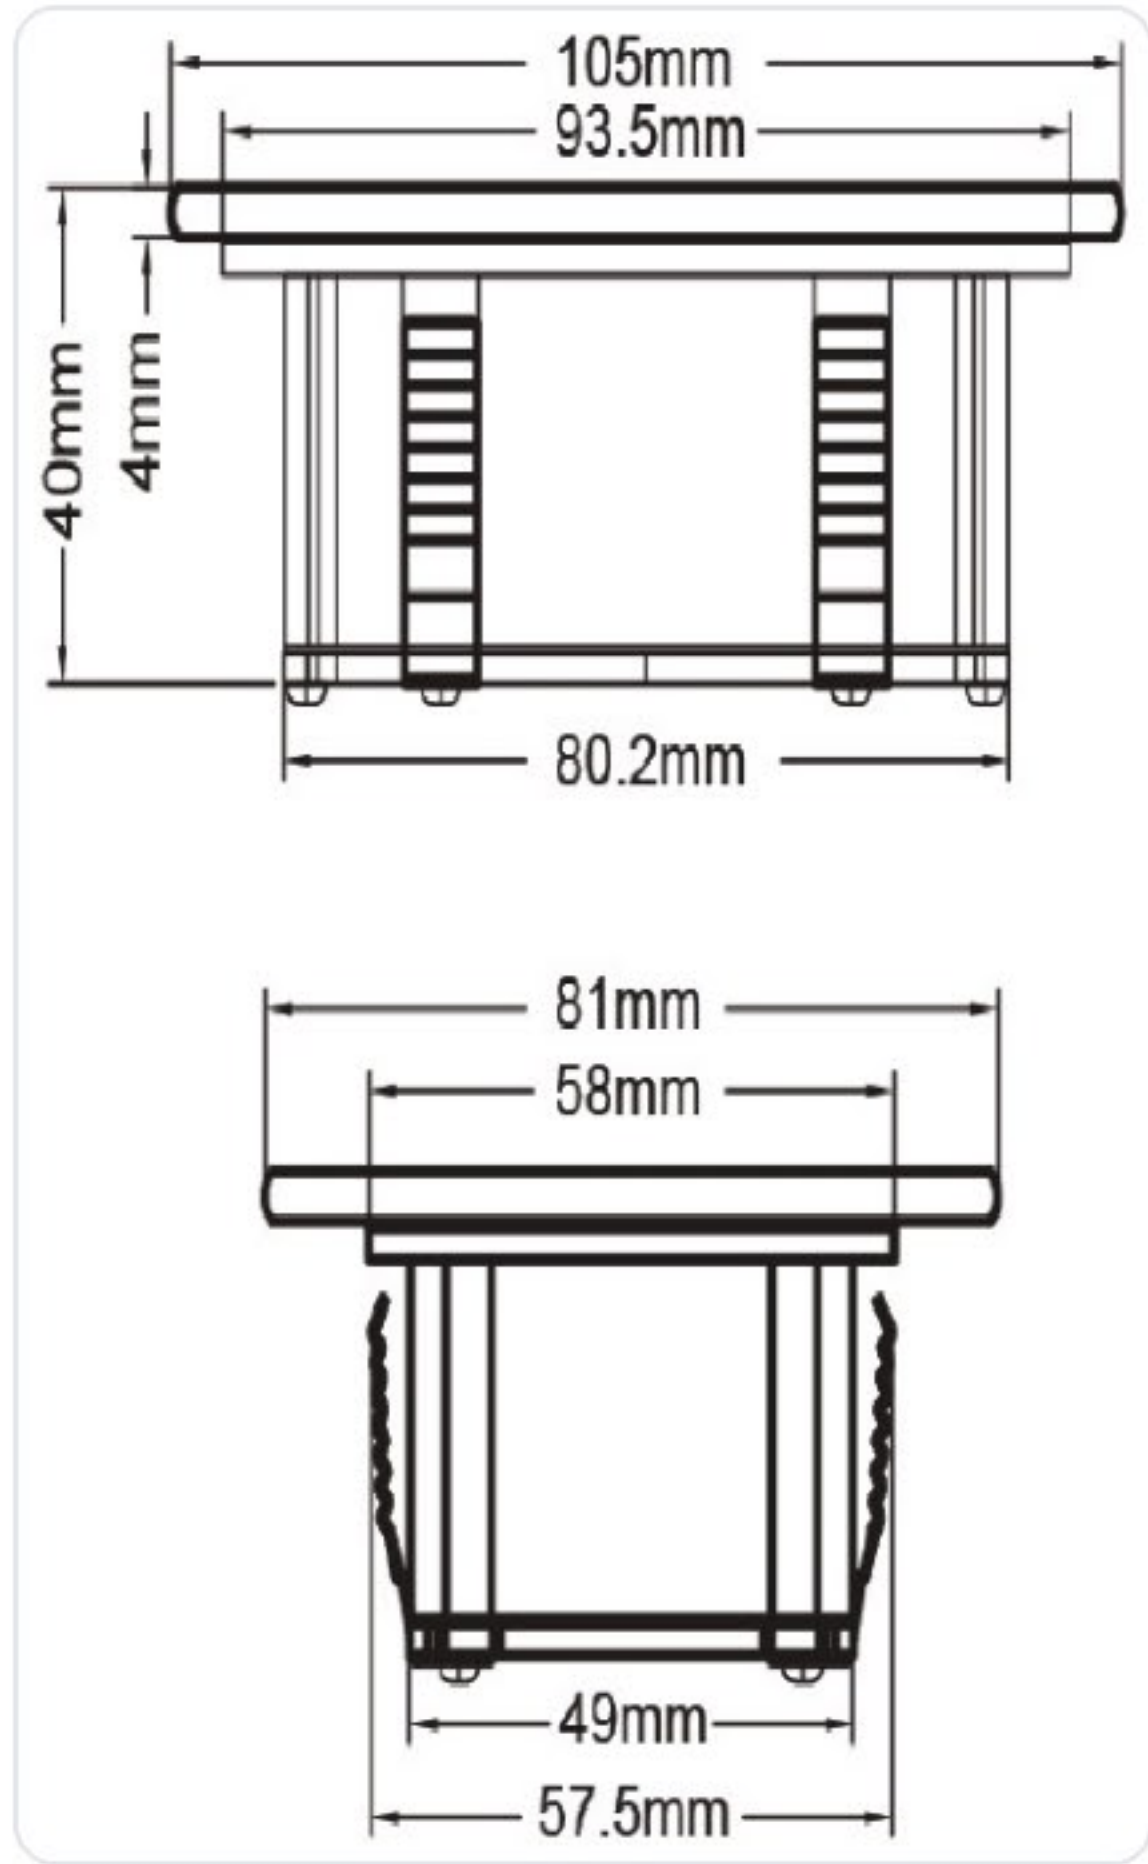

105 mm en surface — encastrement 98 × 65 × 55 mm

DÉTECTEUR & CONFORT



IP67

Étanche immersion



320 kg

Résistance à la pression



Verre trempé

4 mm

