




3 W | IRC 85 | IP67 | 30° | AC 100-265V



IRC 85

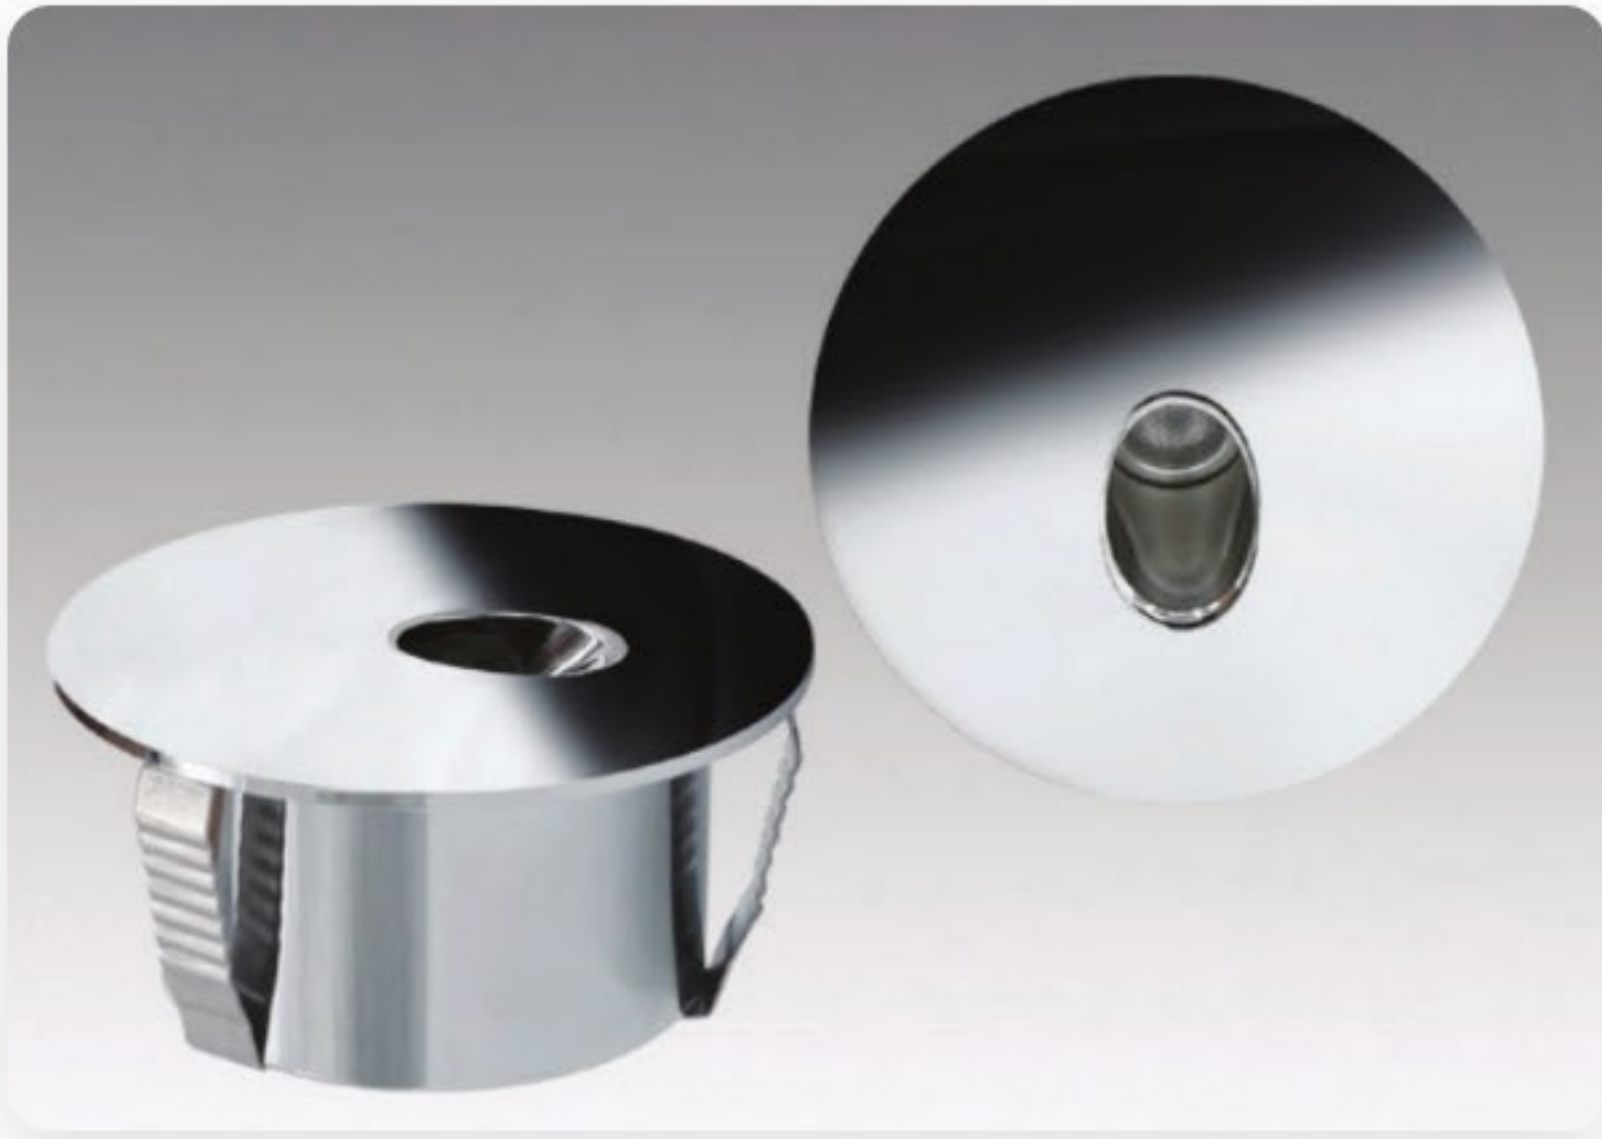

IP67



COUPE Ø62



ANGLE 30°



IK06



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	110 lm
3000 K	115 lm
4000 K	130 lm


FINITIONS

- Chrome, Satin Nickel, Blanc, Noir
- Corps inox — verre trempé 4 mm
- Résistance à la pression : 320 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	WES3-2
Puissance	3 W
Angle de diffusion	30°
Indice de rendu des couleurs	IRC 85
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK06
Résistance à la pression	320 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 100-265 V
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 70 × 31,5 mm
Taille de coupe	Ø 62 × 55 mm
Couleur	Chrome / Satin / Blanc / Noir
Matériaux	Inox — verre trempé 4 mm
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

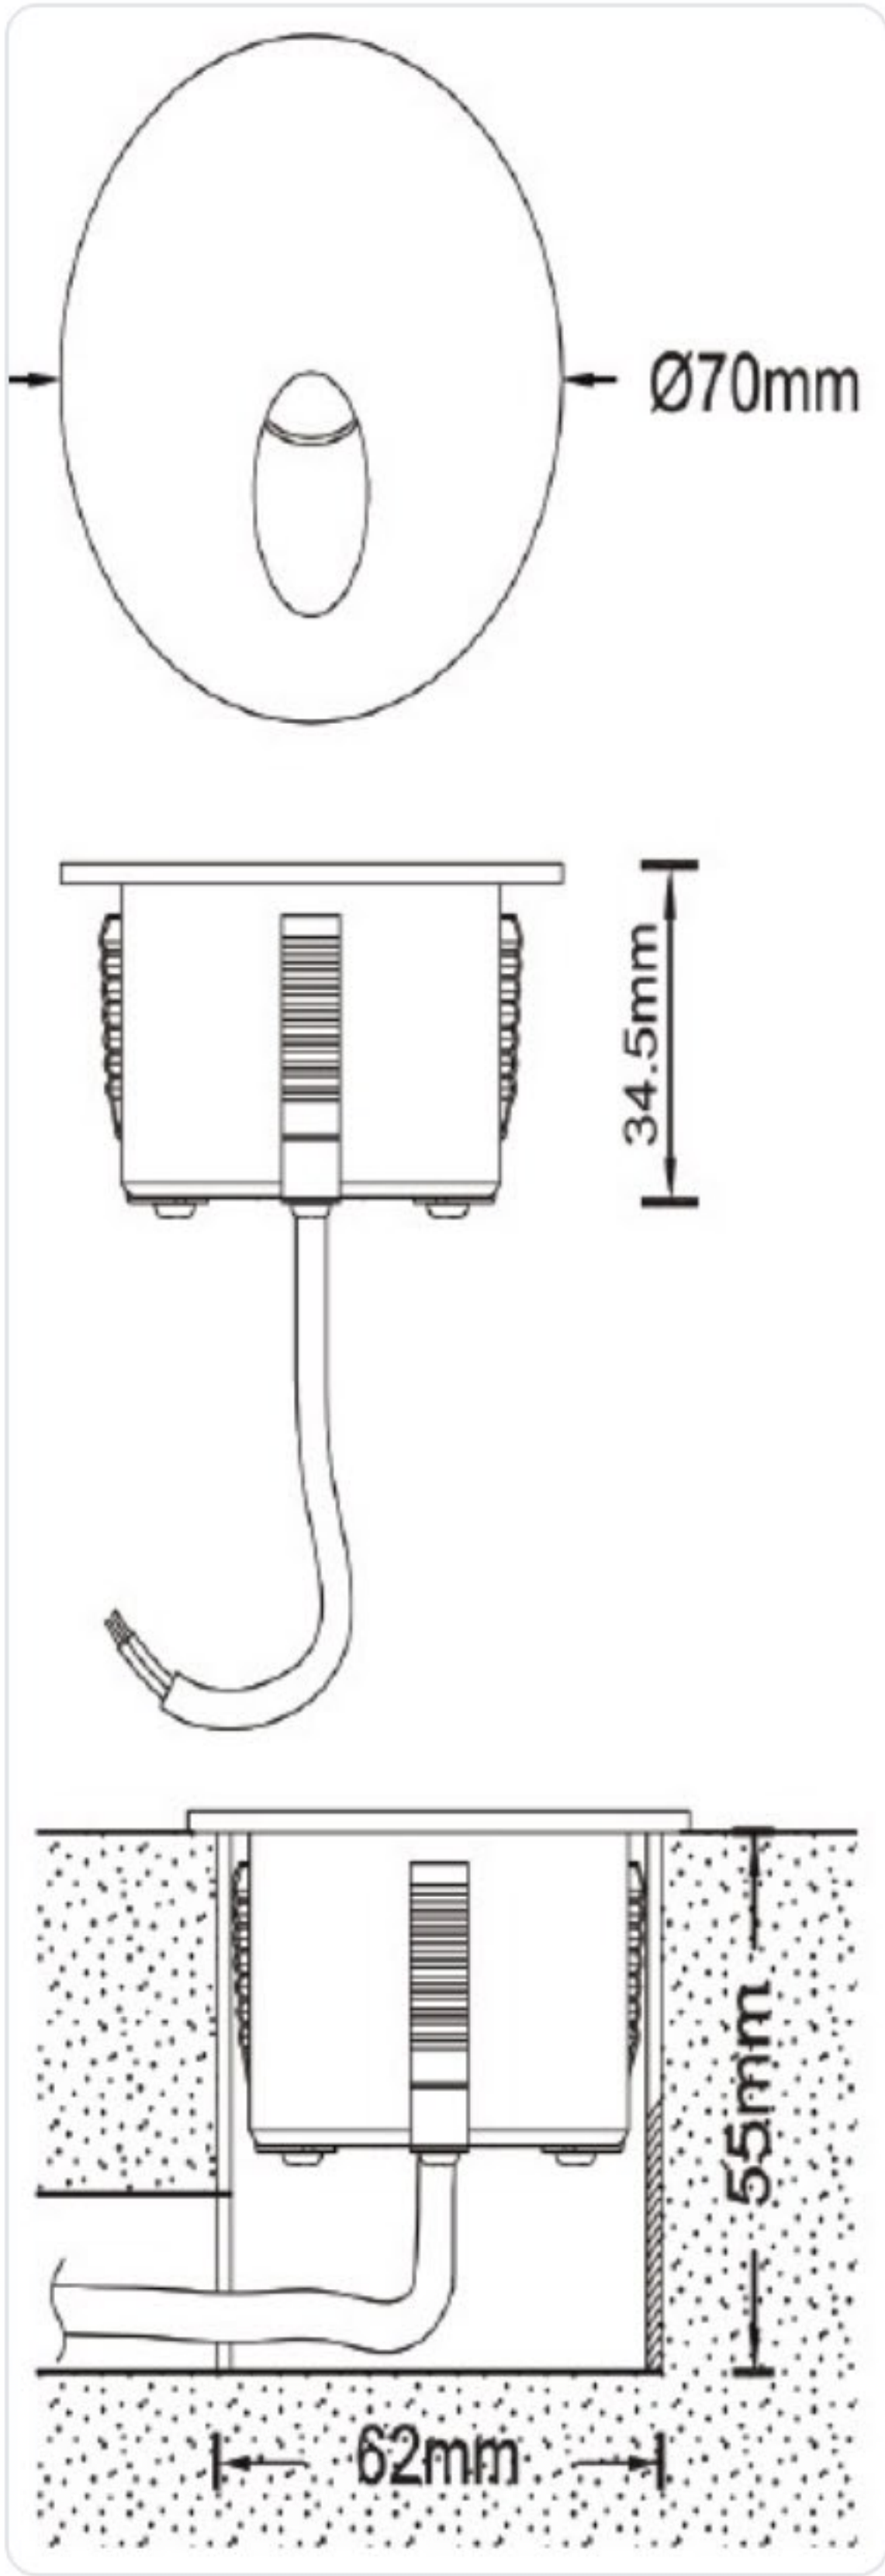

Ø 70 mm en surface — encastrement Ø 62 × 55 mm

DÉTECTEUR & CONFORT



IP67

Étanche immersion



320 kg

Résistance à la pression



Inox

Verre trempé 4 mm

