



10 / 8 / 6 W | IRC 80 | IP54 | 40° × 90° | AC 220-240V



IRC 80



IP54



3-CCT



40° × 90°



IK06



50 000 h



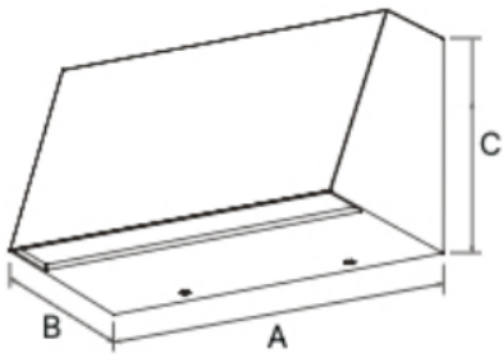
GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
PUISSANCE	FLUX LUMINEUX
10 W	940 lm
8 W	820 lm
6 W	580 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Puissance ajustable 10 / 8 / 6 W - CCT commutable 3000 / 4000 / 5700 K - Dimmable DIM & DALI — PF ≥ 0,9

FINITIONS
Noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	WL10-CCT
Puissance	10 / 8 / 6 W
Angle de diffusion	40° × 90°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP54
Résistance aux chocs	IK06
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM < 6
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 220-240V
Diode	LED COB
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	200 × 116 × 120 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium thermolaqué — verre / PC
Garantie	3 ans

DIMENSIONS
 200 × 116 × 120 mm — A × B × C

DÉTECTEUR & CONFORT



IP54
Étanche immersion



3-CCT
3000 / 4000 / 5700 K



Aluminium
Verre / PC