



18 W | IRC 80 | IP65 | 120° | AC 220-240V



IRC 80



IP65



PIR



120°



IK06



30 000 h



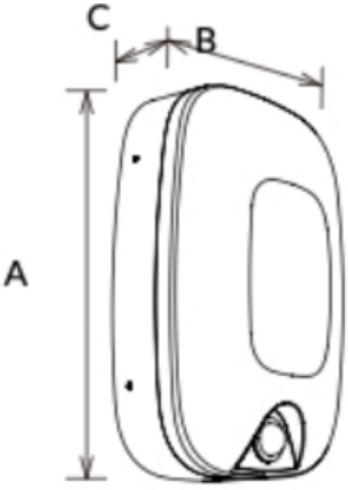
GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	1700 lm
4000 K	1900 lm
5700 K	2090 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Aluminium ADC12 — diffuseur PC - CCT commutable 3000 / 4000 / 5700 K - Détecteur PIR intégré

FINITIONS
Blanc Noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	WL18-CCT-PIR
Puissance	18 W
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK06
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 220-240V
Diode	SMD
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	251 × 167 × 80 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium ADC12
Garantie	3 ans

DIMENSIONS
 251 × 167 × 80 mm — A × B × C

DÉTECTEUR & CONFORT



IP65

Étanche immersion



PIR

Détection de mouvement



Aluminium

ADC12 + PC