



5 W | IRC 80 | IP65 | 45° | AC 220-240V



IRC 80



IP65



2-CCT



45°



IK03



50 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR FLUX LUMINEUX

3000 K 500 lm

4000 K 550 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Tête orientable 350°
- CCT commutable 3000 / 4000 K
- Dimmable Triac — PF ≥ 0,9

FINITIONS




Noir

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Référence	WL5-CCT
Puissance	5 W
Angle de diffusion	45°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK03
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM < 6
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 220-240V
Diode	LED COB
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	125 × 125 × 60 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium moulé — optique PC
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

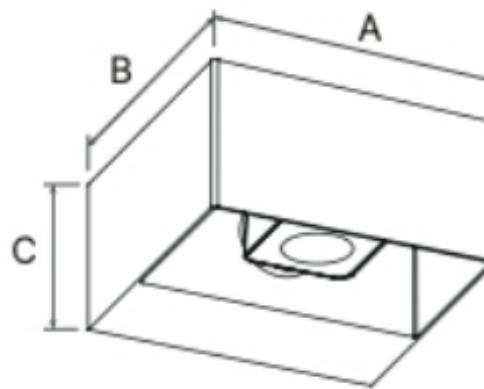

125 × 125 × 60 mm — A × B × C

DÉTECTEUR & CONFORT



IP65

Étanche immersion



2-CCT

3000 / 4000 K



Aluminium

Optique PC