




2 × 4 W | IRC 80 | IP65 | 45° | AC 220-240V



IRC 80

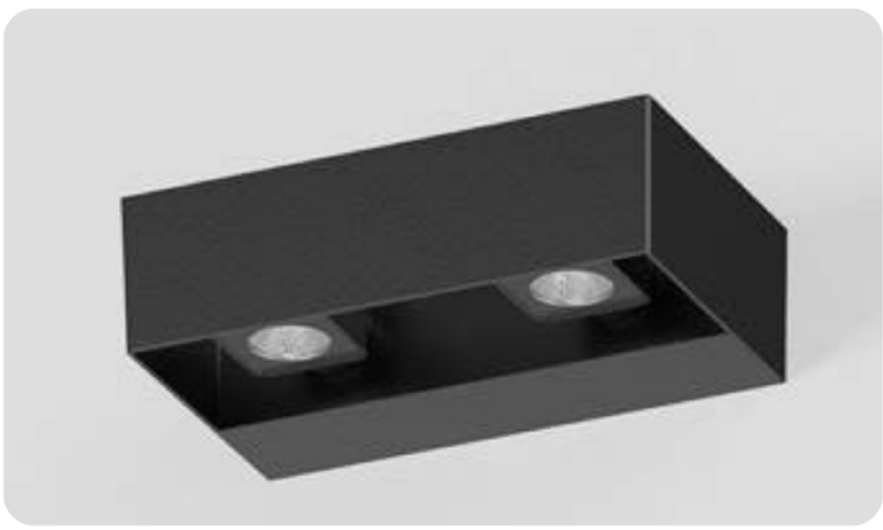

IP65



2-CCT



45°



IK03



50 000 h




GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	540 lm
4000 K	590 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Tête orientable 350° - CCT commutable 3000 / 4000 K - Dimmable Triac — PF ≥ 0,9

FINITIONS
Noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	WL8-CCT
Puissance	2 × 4 W
Angle de diffusion	45°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK03
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM < 6
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 220-240V
Diode	LED COB
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	205 × 125 × 60 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium moulé — optique PC
Garantie	3 ans

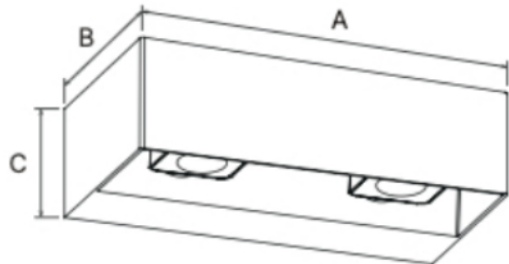DIMENSIONS

205 × 125 × 60 mm — A × B × C

DÉTECTEUR & CONFORT



IP65

Étanche immersion



2-CCT

3000 / 4000 K



Aluminium

Optique PC