
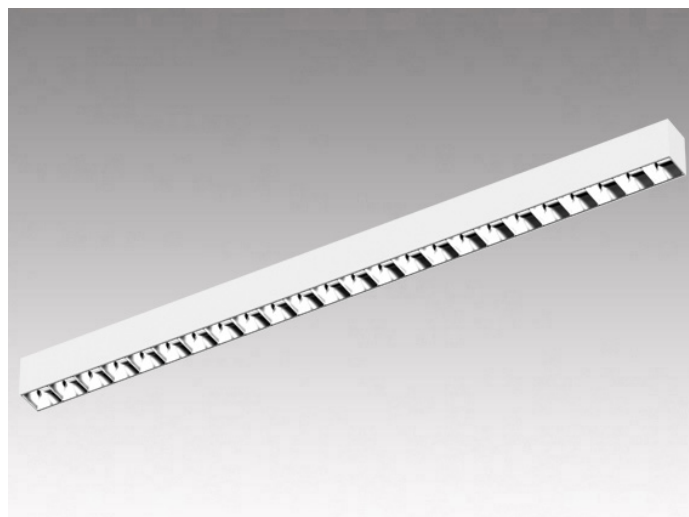


# LED

## — TECH PRO

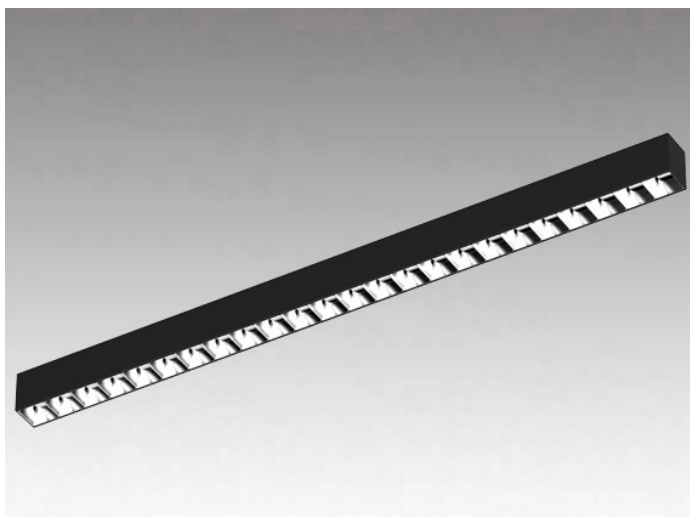

### LIN-50-1204

DONNEES TECHNIQUES	
Référence	LIN-50-1204
Puissance	50 w
Température couleur & Flux Lumineux	
	Indirect 3000K = 1500 lm
	Direct 3000K = 3500 lm
	Indirect 4000K = 1650 lm
	Direct 4000K = 3850 lm
Angle de diffusion	60°
Indice de rendu des couleurs	IRC 82
Eblouissement	UGR 19
Indice de protection	IP 40
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleu	RG 0
Variation	Non
Température de fonctionnement	de -20° à +45°
Tension d'alimentation	AC220-240V
Diode	Epistar
Durée de vie	50'000 heures
Garantie	5 ans
SPECIFICATIONS	
Taille du Luminaire	1204x56x75 mm
Couleur luminaire	Noir
	Blanc
Options	
Variation	0 - 10V
Variation	DALI

