



6 W | IRC 85 | IP67 | 24°-36° | DC 24V



IRC 85



IP67



COUPE Ø53



24°-36°



IK08



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR

FLUX LUMINEUX

2700 K 470 lm

3000 K 480 lm

4000 K 500 lm


CARACTÉRISTIQUES

- Corps inox — verre trempé 6 mm
- Résistance à la pression : 2000 kg
- Carrossable — encastrément de sol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	EES6
Puissance	6 W
Angle de diffusion	24° - 36°
Indice de rendu des couleurs	IRC 85
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK08
Résistance à la pression	2000 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	DC 24V
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 64 × 80 mm
Taille de coupe	Ø 53 mm
Matériaux	Inox — verre trempé 6 mm
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

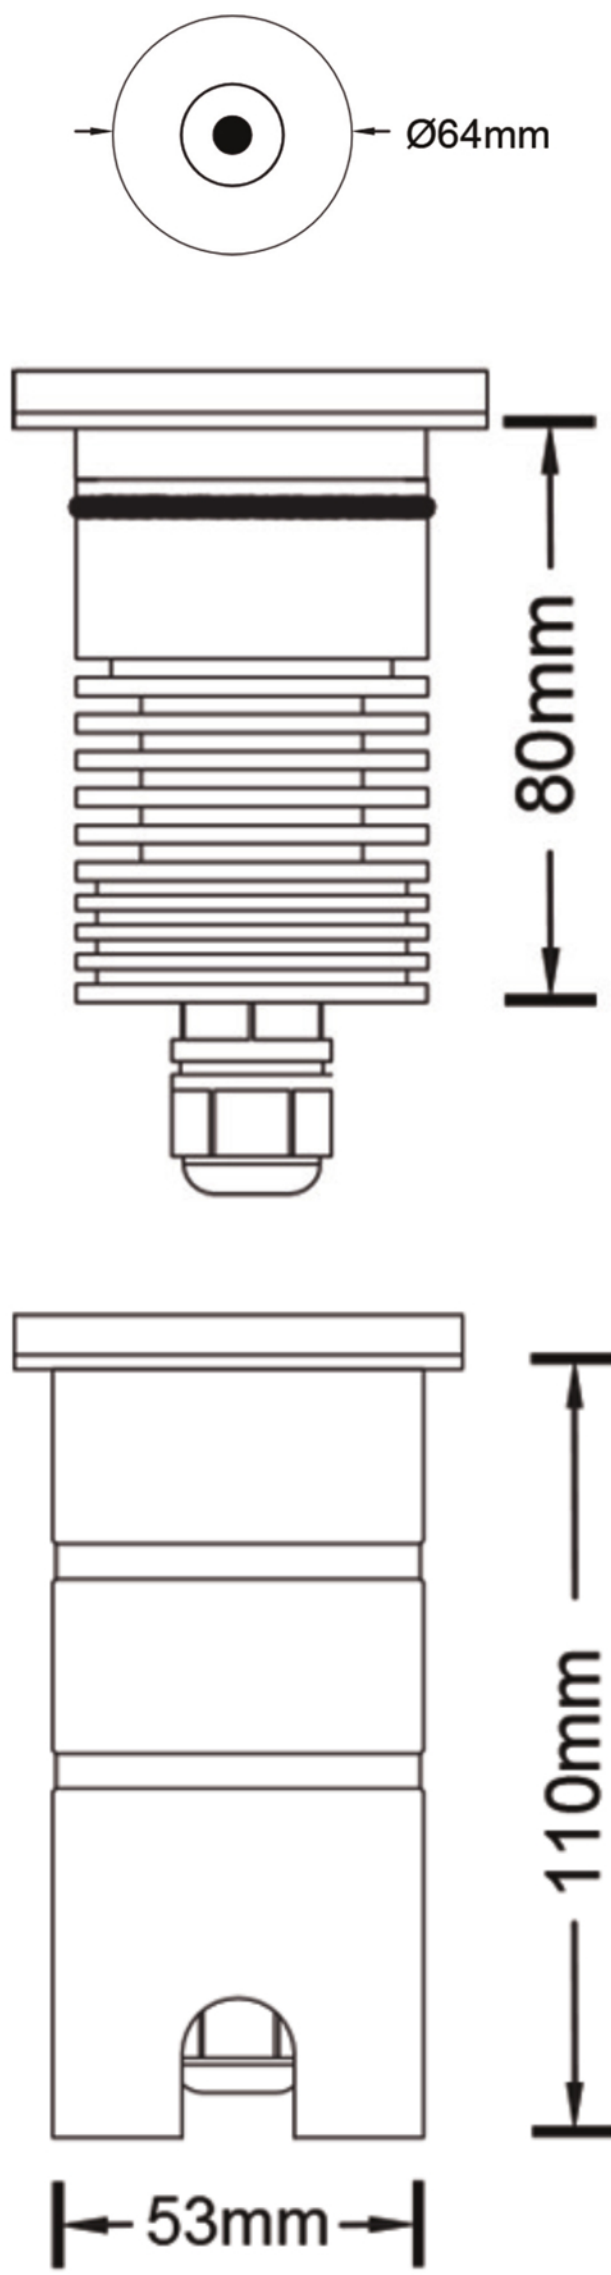

Ø 64 mm en surface — encastrément Ø 53 mm

DÉTECTEUR & CONFORT



IP67

Étanche immersion



2000 kg

Carrossable



Inox

Verre trempé 6 mm