





8 W | IRC 97 | IP54 | 8° → 65° | 36 Vdc — 180 mA (max. 200 mA)

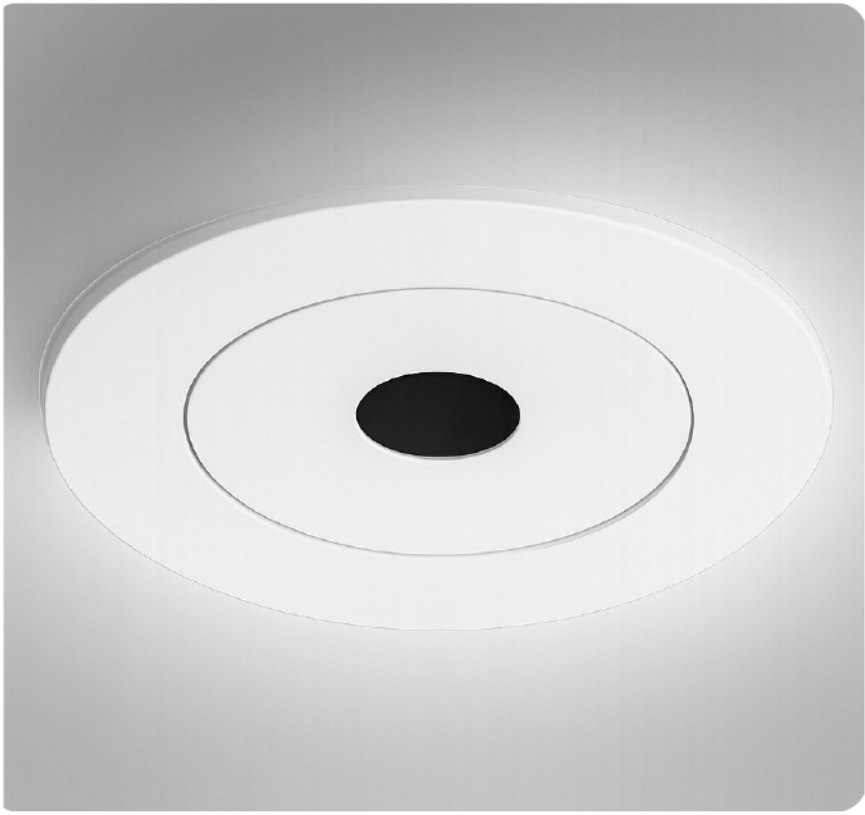

IRC 97



IP54



FIXE



8° → 65°



RG0




50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	850 lm
3000 K	890 lm
4000 K	950 lm

CARACTÉRISTIQUES
● Réflecteurs SS · S · M · F · WF
● Triac dimmable — DALI en option
● Kits de montage & driver courant constant en option

RÉFLECTEURS	
	
M 24°	F 36°-45°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	M40.2
Puissance	8 W
Angle de diffusion	8° · 12-15° · 24° · 36-45° · 55-65°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP54
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac — DALI en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	36 Vdc — 180 mA (max. 200 mA)
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 40 × 110 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS
Ø 40 × 110 mm — encastré

FINITIONS DISPONIBLES



Sand White



Sand Black

DÉTECTEUR & CONFORT

IP54

Étanche immersion

IRC 97

Rendu des couleurs

PIN HOLE

Anti-éblouissement