





8 W | IRC 97 | IP54 | 8° → 65° | 36 Vdc — 180 mA (max. 200 mA)

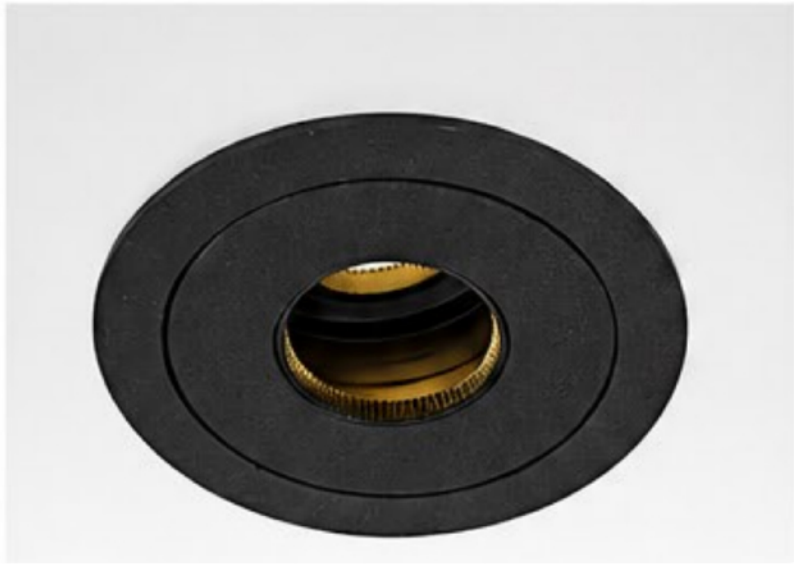

IRC 97



IP54



FIXE



8° → 65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	750 lm
3000 K	780 lm
4000 K	850 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Réflecteurs SS · S · M · F · WF - Triac dimmable — DALI en option - Kits de montage & driver courant constant en option

RÉFLECTEURS
M 24° F 36°-45° WF 55°-65°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	M60.5
Puissance	8 W
Angle de diffusion	8° · 12-15° · 24° · 36-45° · 55-65°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP54
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac — DALI en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	36 Vdc — 180 mA (max. 200 mA)
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 60 × 72 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

FINITIONS DISPONIBLES



DÉTECTEUR & CONFORT

IP54 Étanche immersion	IRC 97 Rendu des couleurs	PIN HOLE Anti-éblouissement
--	---	---